

# Арочный металлодетектор ZK-D1010S Одна зона детектирования



#### Применение













- Одна зона детектирования
- 100 уровней чувствительности
- Звуковая тревога
- Подсчет количества людей и срабатываний тревоги

## Спецификация

Питание	AC100-240 <b>B</b>
Рабочая температура	-20°C~+50°C
Частота	4-8 КГц
Габариты (внешние)	2215 <b>x</b> 820 <b>x</b> 475 <b>мм</b>
Габариты (внутренние)	1990 <b>x</b> 700 <b>x</b> 475 <b>мм</b>
Размер упаковки (боковые панели)	2270 <b>x</b> 560 <b>x</b> 250 <b>мм</b>
Размер упаковки (блок контроля)	750 <b>x</b> 300 <b>x</b> 240 <b>мм</b>
Вес брутто	55 <b>кг</b>

## Размеры

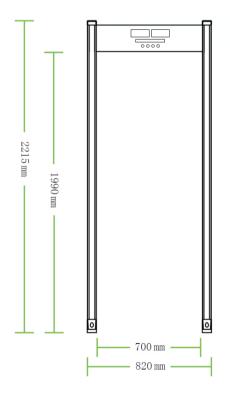



#### Применение

#### Низкий поток посетителей



Производство



Фабрики



Кинотеатры

