



# Руководство пользователя

---

## BioTA 8.0

Версия: 1.1

Дата: Декабрь 2019

Версия ПО: 8.0.2

Официальный дистрибутор ZKTeco ООО "ИНТАЙМ"

<https://zkteco.pro>

info@zkteco.pro

# Важное заявление

Благодарим вас за выбор нашего продукта. Перед использованием этого продукта внимательно прочитайте это руководство.

Содержание этого документа не должно копироваться или распространяться в любых формах или любым способом без предварительного письменного согласия нашей компании.

Продукт, описанный в руководстве, может включать программное обеспечение, авторские права которого принадлежат лицензиарам, включая нашу компанию. Не допускается копировать, распространять, пересматривать, модифицировать, извлекать, декомпилировать, разбирать, расшифровывать, реконструировать, передавать права, сублицензировать программное обеспечение или совершать другие акты нарушения авторских прав, если такие ограничения не запрещены действующим законодательством, либо такие действия подтверждаются соответствующими правообладателями.



Информация, представленная в этом руководстве, может отличаться от фактических технических характеристик из-за постоянного развития продуктов. Наша компания не несёт ответственности за любые споры, возникающие из-за каких-либо несоответствий между фактическими техническими параметрами и данными, описанными в этом документе. Документ может быть изменён без предварительного письменного согласия.

# Оглавление

О системе.....	7
1 Установка Bio TA8.0.....	7
1.1 Системные требования .....	7
1.2 Установка ПО .....	7
2 Вход в систему.....	11
3 Активация лицензии.....	12
3.1 Онлайн активация.....	12
3.2 Оффлайн активация .....	13
4 Интерфейс главного окна.....	16
4.1 Верхняя панель .....	16
4.2 Рабочий стол .....	17
5 Структура организации.....	17
5.1 Отделы .....	17
5.2 Должности .....	18
5.3 Зоны .....	19
6 Сотрудники.....	20
6.1 Добавление сотрудников.....	20
6.2 Профиль сотрудника.....	20
6.2.1 Регистрация биометрических данных .....	22
6.3 Отстранение сотрудников.....	23
6.4 Биометрические фото.....	25
6.4.1 Загрузка биометрического фото в профиль сотрудника .....	26
6.4.2 Импорт биометрических фото .....	27
6.4.3 Регистрация биометрического фото с помощью смартфона.....	29
6.4.4 Утверждение биометрических фото .....	30
7 Рабочий процесс .....	31
7.1 Пример построения рабочего процесса .....	31
7.1.1 Роли.....	31
7.1.2 Процесс .....	33
7.1.3 Узел .....	35
7.2 Заявки на отсутствие и ручные корректировки графика .....	36
7.2.1 Размещение заявки на отсутствие.....	36
7.2.2 Утверждение заявки на отсутствие .....	37
8 Управление устройствами в Bio TA8.0 .....	37
8.1 Добавление устройств.....	37
8.1.1 Автоматическое добавление устройств.....	37

8.1.2	Добавление устройств вручную .....	38
8.2	Добавление сотрудников на устройство .....	39
8.2.1	Удаление сотрудников с устройства .....	40
8.3	Дополнительные возможности работы с устройствами .....	41
8.3.1	Удаленная регистрация биометрических данных .....	41
9	Учет рабочего времени в Bio TA 8.0 .....	42
9.1	Общие правила учета рабочего времени .....	42
9.1.1	Базовые настройки .....	42
9.1.2	Настройка выходных .....	43
9.1.3	Настройка сверхурочных.....	43
9.1.4	Настройка подсчета .....	44
9.1.5	Настройки приложения .....	45
9.1.6	Правила по отделам .....	45
9.2	Создание фиксированного расписания .....	46
9.2.1	Базовые настройки .....	47
9.2.2	Настройки перерыва.....	47
9.2.3	Настройки времени вне графика.....	48
9.2.4	Настройка уровней СУ .....	48
9.2.5	Настройка правил .....	49
9.3	Создание гибкого расписания .....	49
9.3.1	Базовые настройки .....	50
9.3.2	Настройки времени вне графика.....	51
9.3.3	Настройка уровней СУ .....	51
9.3.4	Настройка правил .....	52
9.4	Перерывы .....	52
9.5	Смены.....	54
9.6	Графики работы .....	55
9.6.1	Графики работы отдела.....	56
9.6.2	Графики работы сотрудников .....	57
9.6.3	Временный график .....	58
9.6.4	Просмотр графиков.....	59
9.7	Ручное внесение записей.....	59
9.7.1	Ручное внесение отметок о входе/выходе.....	59
9.7.2	Ручное внесение отпусков и стажировок .....	60
9.7.3	Ручное внесение сверхурочных.....	61
9.7.4	Утверждение записей.....	62
9.7.5	Отзыв утвержденных записей .....	63

9.8	Праздники .....	64
9.9	Подсчет .....	65
10	Отчеты.....	66
10.1	Общие правила работы с отчетами.....	66
10.2	Отчеты об операциях.....	68
10.2.1	Операция .....	68
10.2.2	Учет раб. времени.....	68
10.2.3	Первый и последний .....	68
10.2.4	Первый приход/Последний уход .....	69
10.3	Отчеты.....	69
10.3.1	Регистрационный журнал .....	69
10.3.2	Ежедневная посещаемость.....	70
10.3.3	Общий учет раб. времени .....	71
10.3.4	Нарушения.....	71
10.3.5	Опоздания .....	72
10.3.6	Ранние уходы .....	72
10.3.7	Сверхурочные.....	73
10.3.8	Прогулы.....	73
10.3.9	Многократные операции .....	74
10.3.10	Перерывы .....	74
10.4	Сводный отчет.....	75
10.4.1	Сводка посещаемости .....	75
10.4.2	Сводка по отпускам .....	75
10.4.3	Сводка по отделам.....	76
10.5	Настройки отчетов .....	76
11	Система .....	77
11.1	Пользователи системы .....	78
11.1.1	Группы.....	78
11.1.2	Пользователи .....	79
11.2	База данных.....	80
11.2.1	Резервное копирование .....	80
11.2.2	Автоматическое создание резервной копии БД.....	81
11.2.3	Создание резервной копии вручную .....	81
11.2.4	Восстановление БД из резервной копии .....	82
11.2.5	Перенос БД .....	82
11.3	Журнал событий.....	83
11.4	Конфигурация системы .....	84

11.4.1	Настройки компании .....	84
11.4.2	Настройки электронной почты .....	84
11.4.3	Настройки оповещений.....	84
11.4.4	Настройка FTP.....	85
11.5	Утилита Bio TA Server Controller .....	86
11.5.1	Конфигурация порта сервера.....	86
11.5.2	Конфигурация базы данных.....	87
Приложение А	.....	88
	Список поддерживаемых устройств .....	88
Приложение В	.....	89
	ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .....	89
Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ:	.....	92

# О системе

Биометрическая система Bio TA8.0 предназначена для организации учета рабочего времени в организациях с большим количеством персонала и распределенной структурой. Система имеет широкие возможности по конфигурированию графиков, расписаний и правил учета рабочего времени.

## 1 Установка Bio TA8.0

### 1.1 Системные требования

- 1) Двухъядерный процессор с частотой 2.0 ГГц;
- 2) Оперативная память 4GB и выше;
- 3) Доступное пространство 10 ГБ или выше.

Рекомендуется использовать раздел жесткого диска формата NTFS в качестве каталога для установки программного обеспечения.

Операционная система:


- 1) Поддерживаемые операционные системы: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2012
- 2) Поддерживаемые базы данных: MS SQL Server 2005/2008, Oracle 11g, MySQL 5.0.45
- 3) Рекомендуемая версия браузера: IE 11+, Google Chrome 33+, Firefox 27+

### 1.2 Установка ПО


Для того чтобы установить ПО Bio TA8.0, распакуйте архив в локальную папку и запустите установщик setup.exe с правами администратора. Запустится процесс установки.




Нажмите Начать для запуска установки.

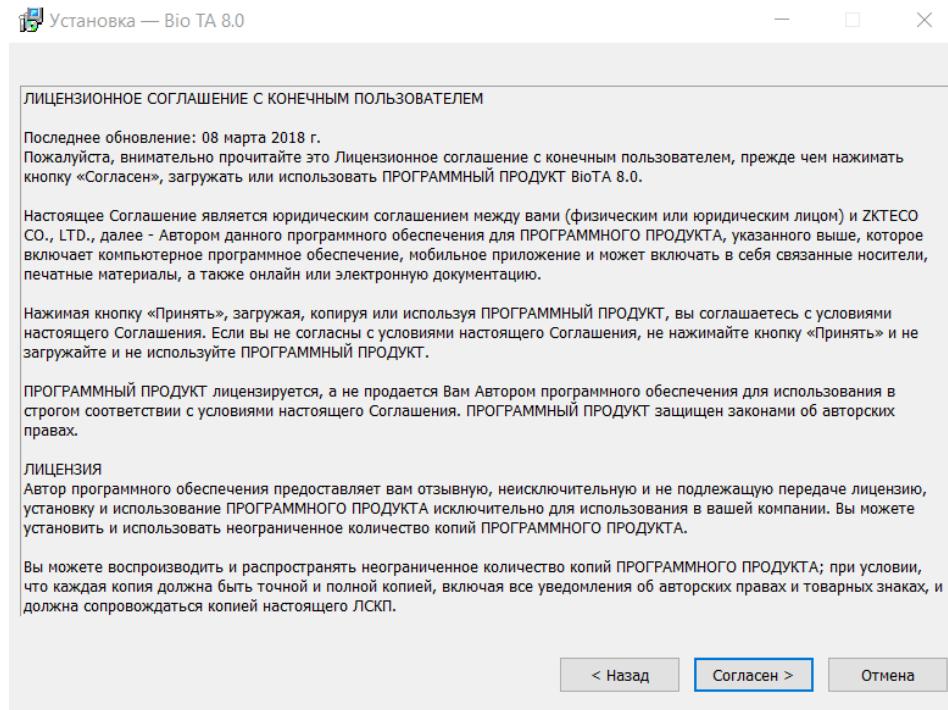


Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения. Если вы принимаете соглашение и готовы продолжить, нажмите Согласен. Если вы не принимаете условия соглашения, нажмите Отмена.

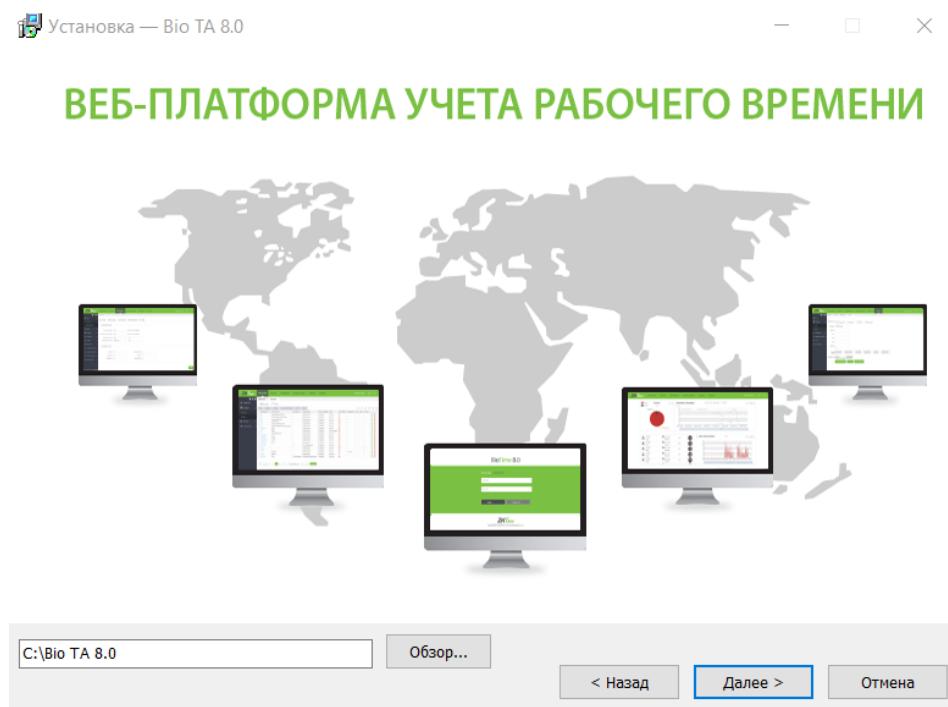

Выберите каталог для установки и нажмите Далее.

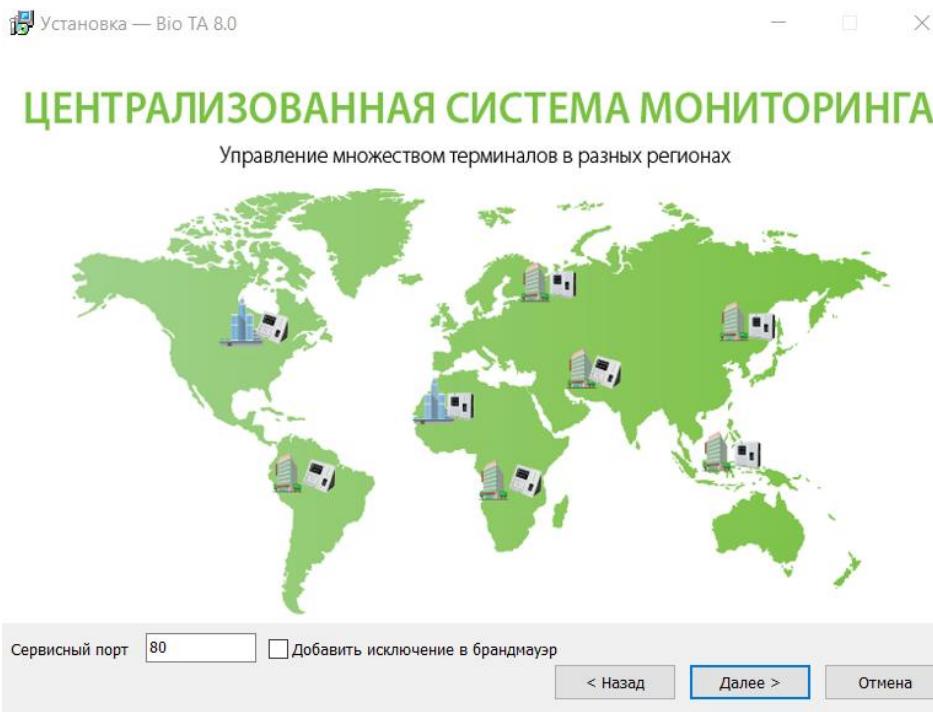


Установите сервисный порт, по которому будет осуществляться обмен данными с сервером Bio TA8.0. При необходимости, выберите пункт **Добавить исключение в брандмауэр**.

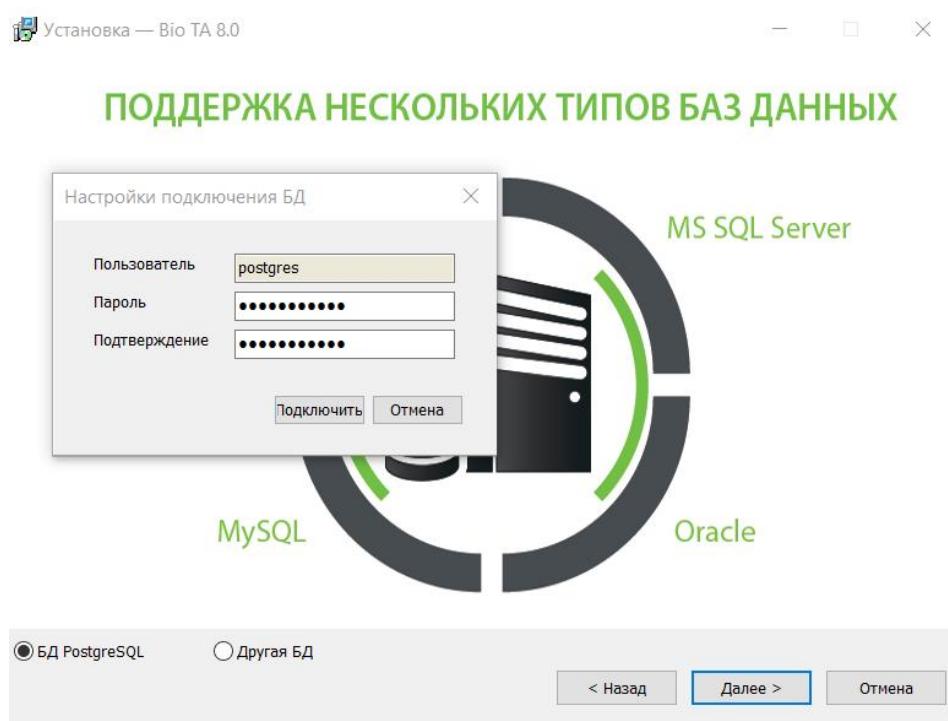

Выберите вид БД для использования в Bio TA8.0. Для создания используемой по умолчанию БД PostgreSQL нажмите Подключить. Если необходимо использовать другую БД, нажмите Другая БД.




## ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ТИПОВ БАЗ ДАННЫХ

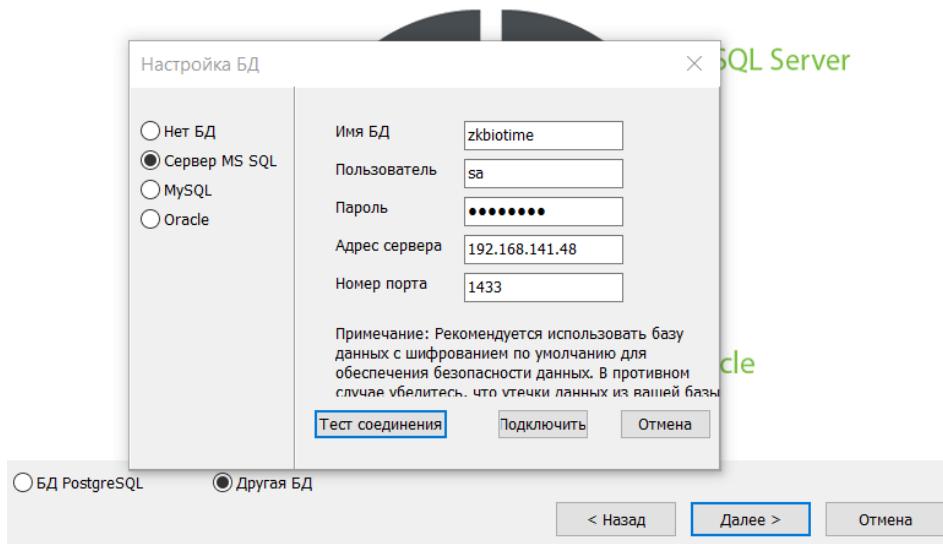


В случае использования другой БД, введите параметры сервера БД и нажмите Тест соединения. Если тест пройден успешно, нажмите Подключить.




## МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

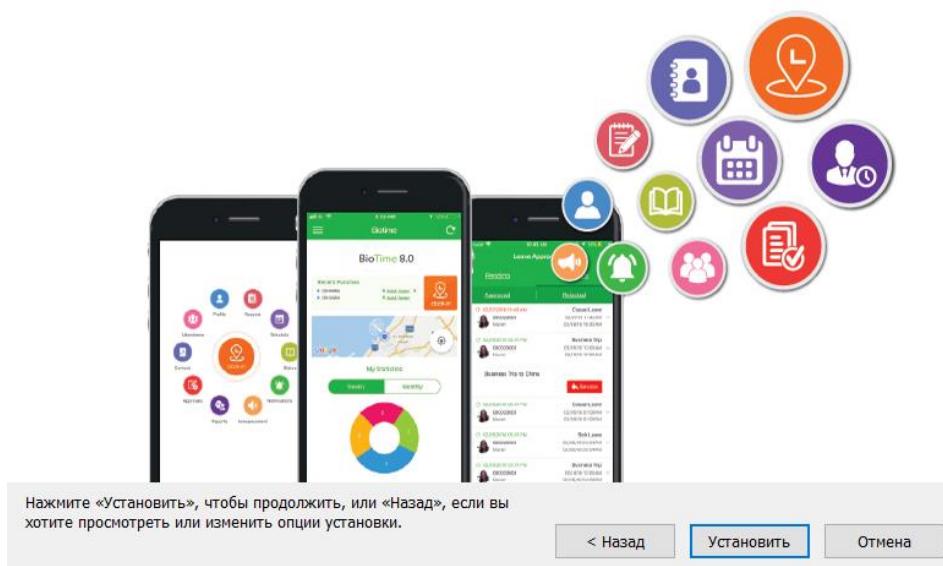

Для того чтобы начать процедуру установки, нажмите Установить.

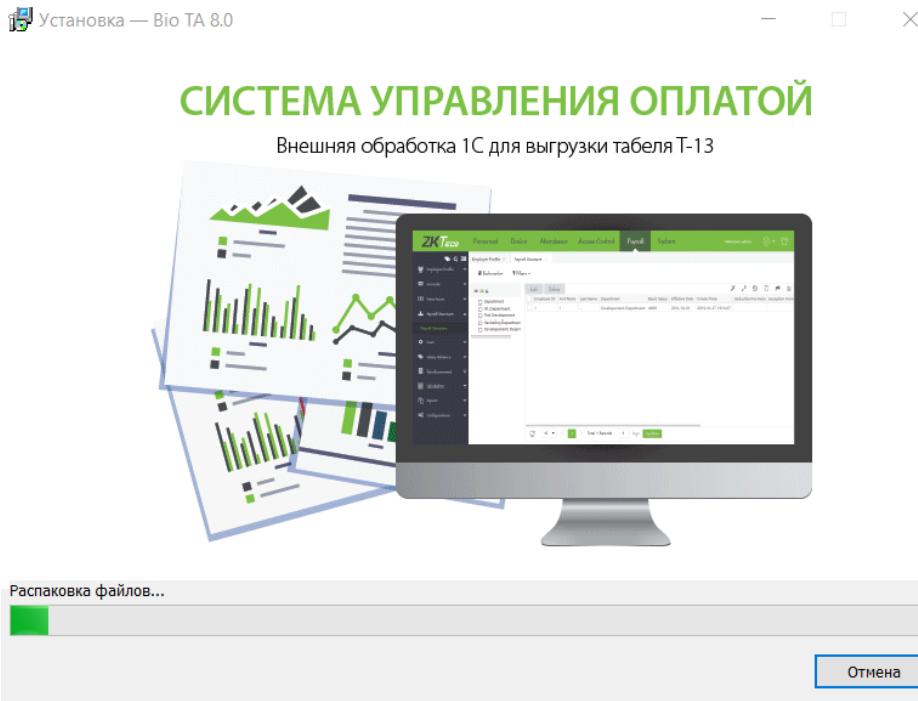

Дождитесь окончания процедуры установки.

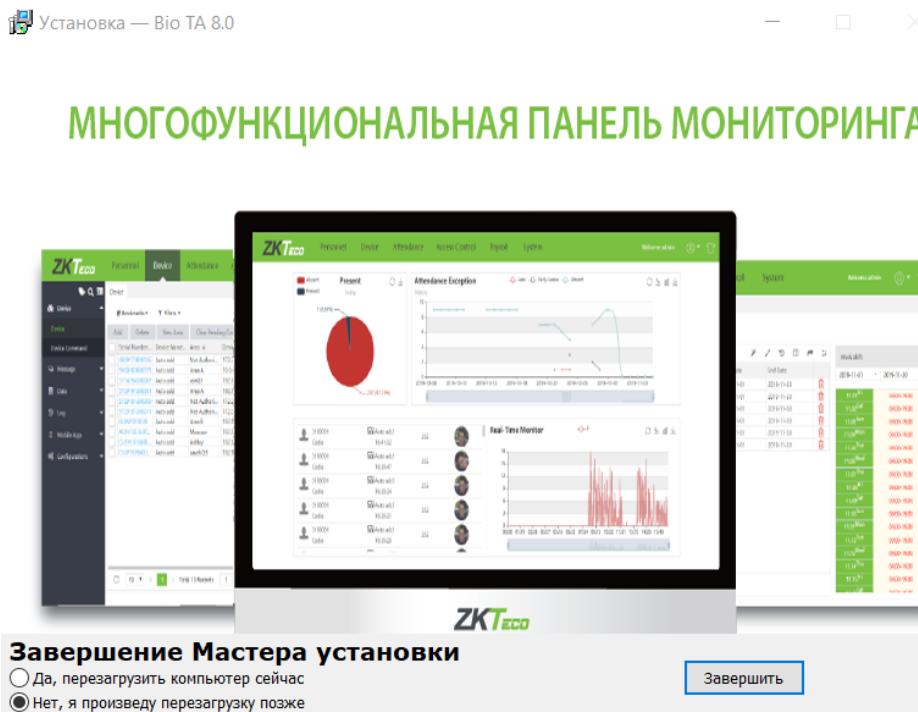


Нажмите **Завершить** для завершения процедуры установки. Для корректной работы системы, после завершения установки рекомендуется произвести перезагрузку ПК.

## 2 Вход в систему

Для входа в систему, введите адрес сервера и порт в адресной строке вашего веб-браузера и нажмите **Ввод**.

Параметры подключения к серверу настраиваются с помощью сервисной утилиты Bio TA Server Controller. Параметры входа по умолчанию: 127.0.0.1:80

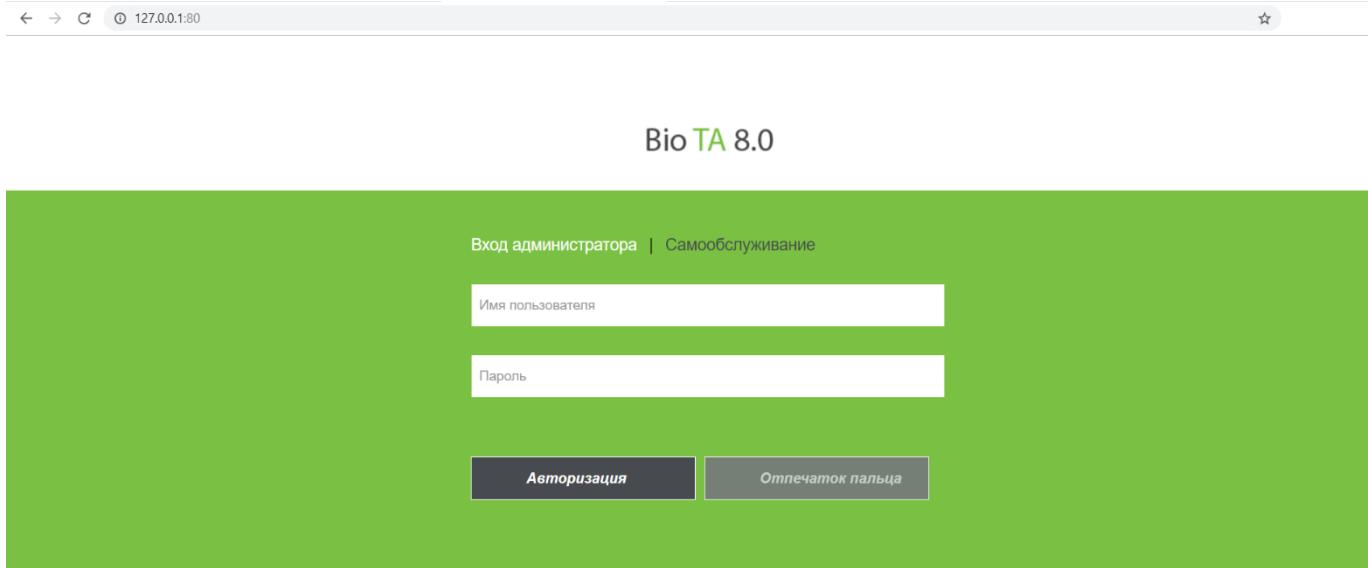

Copyright ©2018 ZKTECO CO.,LTD. Все права защищены. [О системе](#)


Введите логин и пароль администратора/пользователя и нажмите Авторизация.  
По умолчанию логин администратора – admin, пароль администратора – admin.

### 3 Активация лицензии

Для активации лицензии Bio TA8.0 необходимо получить от поставщика файл лицензирования, название которого оканчивается на -SN.xml.

#### 3.1 Онлайн активация

При наличии доступа в интернет, откройте вкладку [О программе] и выберите пункт Онлайн активация.

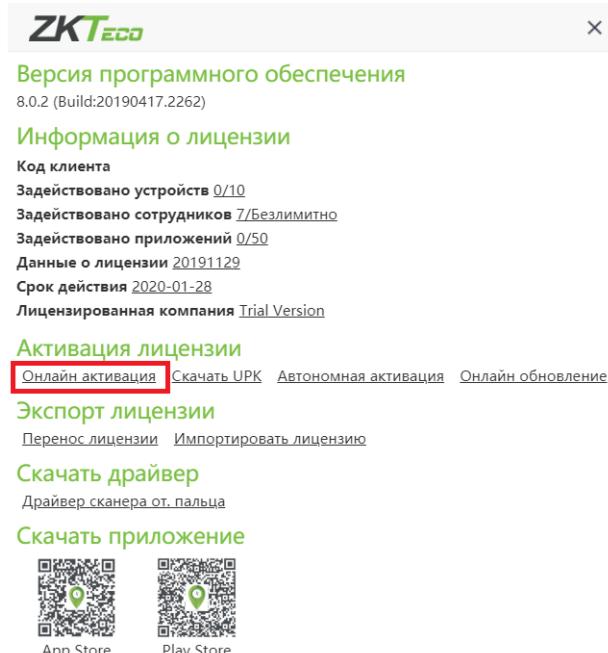

В открывшейся форме введите данные пользователя (имя и пароль) и нажмите Подтвердить.

Авторизация

Имя  пользователь\*

Пароль\*

Введите данные о компании, прикрепите полученный от поставщика файл **-SN.xml** и нажмите Активировать.

Онлайн активация

Компания\*

Страна\*  Город\*

Эл. адрес\*  Адрес\*


Контактное лицо  Телефон

Индустрия  Поставщик

Файл SN\*  Файл не выбран

### 3.2 Оффлайн активация

При отсутствии доступа в интернет, откройте вкладку [О программе] и выберите пункт Скачать UPK.

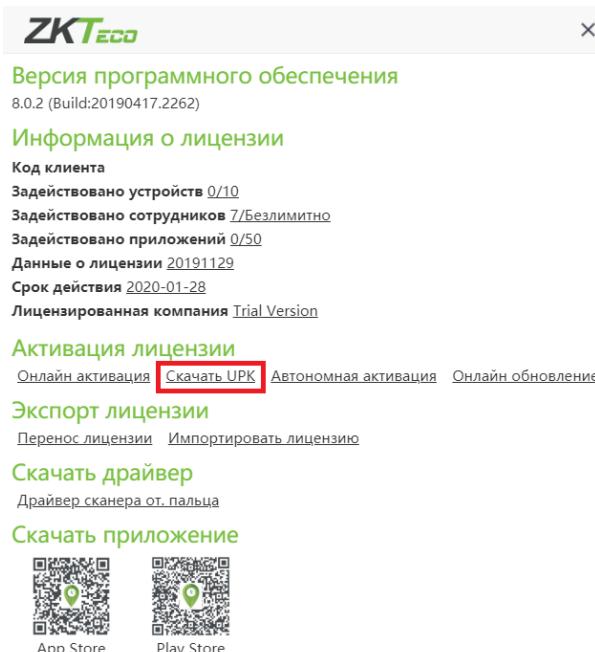

В открывшейся форме введите данные пользователя (имя и пароль) и нажмите Подтвердить.

Авторизация

Имя пользователя\* admin

Пароль\* .....

**Подтвердить** **Отмена**

Введите данные о компании, прикрепите полученный от поставщика файл -SN.xml и нажмите Создать.

Скачать UPK

Компания\* ZKteco LLC

Страна\* Россия Город\* Москва

Эл. адрес\* sales@zkteco.com Адрес\* Новорязанская. 18

Контактное лицо Wendy Телефон +74951323133

Индустрис Поставщик

Файл SN\* Выберите файл Файл не выбран  
Имя файла должно заканчиваться на -SN.xml

**Создать** **Отмена**

После этого будет создан и загружен файл UPK.xml.

Для продолжения используйте компьютер с доступом в интернет. Перейдите на веб-сайт zkteso.com и выберите пункт Support > License Activation

The screenshot shows the ZKTeco website's support section. The 'Support' tab is highlighted with a red box. Below it, under 'After-sales Service', the 'License Activation' link is also highlighted with a red box. To the right, there is an advertisement for the 'HORUS Wireless Facial Recognition Terminal' featuring three mobile devices.

Выберите пункт BioTime8.0 Offline License Activation.

Home Page > Support > License Activation

 ZKBioSecurity Offline Activation License	 Download
For software offline activation, you can download software license here.	
 ZKBioAccess Offline Activation License	 Download
For software offline activation, you can download software license here.	
 ZKAccess3.5 Public License	 Download
You can get a public key to activate ZKAccess3.5 access control module which supports the maximum of 2000 users and 25 doors.	
 BioTime8.0 Offline Activation License	 Download

Ведите логин и пароль для продолжения и нажмите Login. При необходимости, зарегистрируйтесь и повторите процедуру.

Normal Login

---

 mail@zkteco.com
 .....
 Login

No account, [Sign up now](#)      [Forget password](#)

В открывшемся окне прикрепите SN и UPK файлы и нажмите Download. Будет загружен файл license.xml

Home Page > Support > License Activation > BioTime8.0 Offline Activation License

SN File	 Select File	No files were selected
UPK File	 Select File	No files were selected
 Download		 Cancel

#### Notes


1. SN file and UPK file need to be uploaded at the same time to get the License file.
2. Make sure SN hasn't been activated by online mode before in your software.
3. SN file format is XX-SNxml, Please contact your sales to get SN file.
4. UPK file format is XX\_upk.xml, it is generated from software offline activation mode.
5. Ensure that you are using a matching SN and UPK.

You can download below user manual to check detailed operation steps.




[BioTime 8.0 Offline License Self-help Activation UserManual.pdf](#)

Затем, перейдите в BioTA8.0 и нажмите Автономная активация. В открывшемся окне прикрепите файл license.xml и нажмите Активировать.

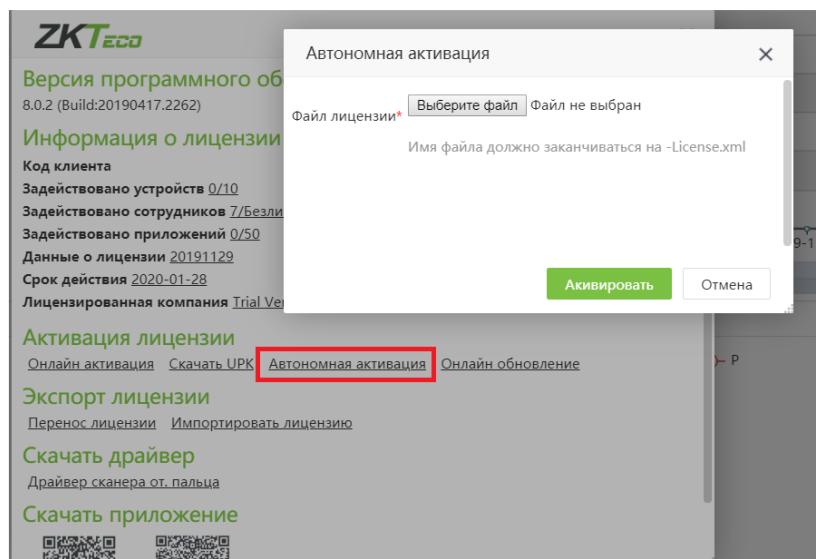


## 4 Интерфейс главного окна

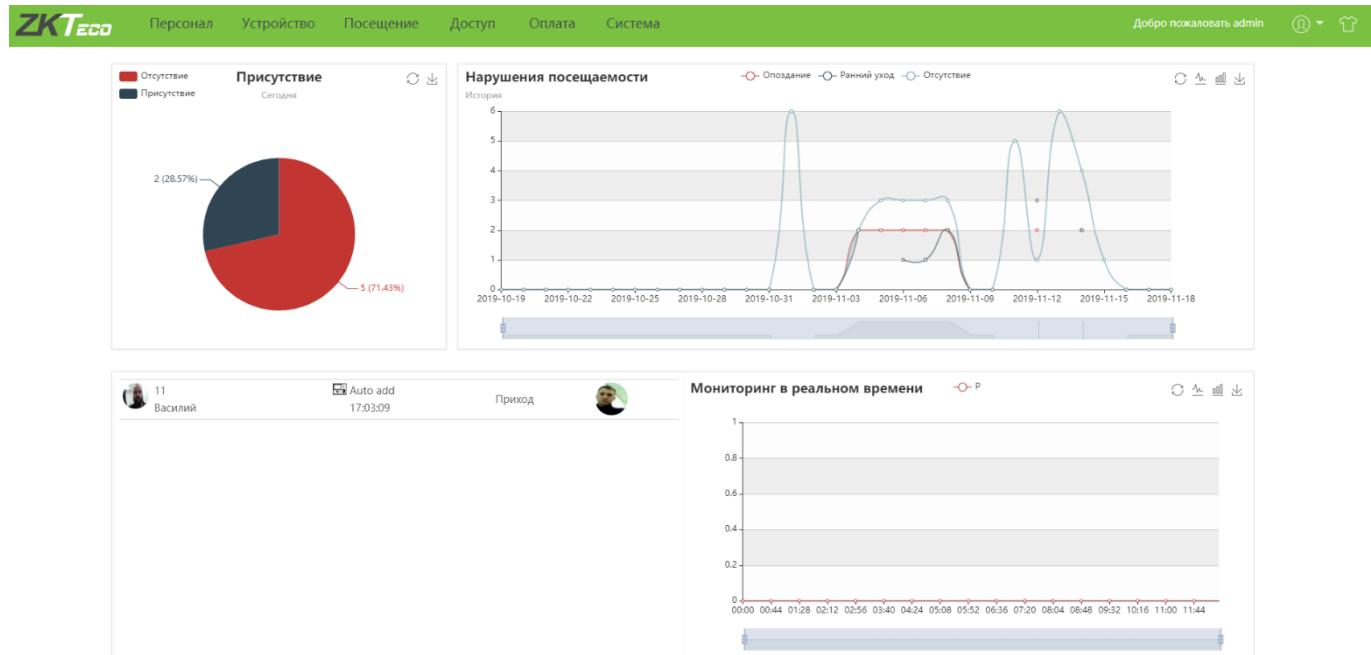

Интерфейс программы состоит из верхней панели и рабочего стола.

### 4.1 Верхняя панель



На верхней панели размещены вкладки и функциональные элементы для управления системой.

Основные вкладки:

- Персонал – на данной вкладке осуществляется управление данными организации и сотрудников, а также конфигурирование структуры рабочего процесса.
- Устройство – на данной вкладке конфигурируются параметры используемых в системе устройств и мобильных приложений.
- Посещение – на данной вкладке задаются параметры для учета рабочего времени, а также генерируются отчеты.
- Доступ – на данной вкладке задаются параметры контроля доступа для устройств, поддерживающих данный функционал.

- Оплата – на данной вкладке задаются параметры для расчета заработной платы.
- Система – на данной вкладке конфигурируются общие параметры системы.

Помимо вкладок, на панели доступны следующие элементы управления:



- в данном выпадающем списке доступны следующие пункты:


- О программе – Информационная панель с данными о версии ПО и лицензии
- Язык – Выбор языка
- Пароль – Сменить пароль текущего пользователя
- Выход – Выход текущего пользователя из системы



- выбор темы оформления.

## 4.2 Рабочий стол

На рабочем столе размещены виджеты, позволяющие отслеживать посещаемость в реальном времени.

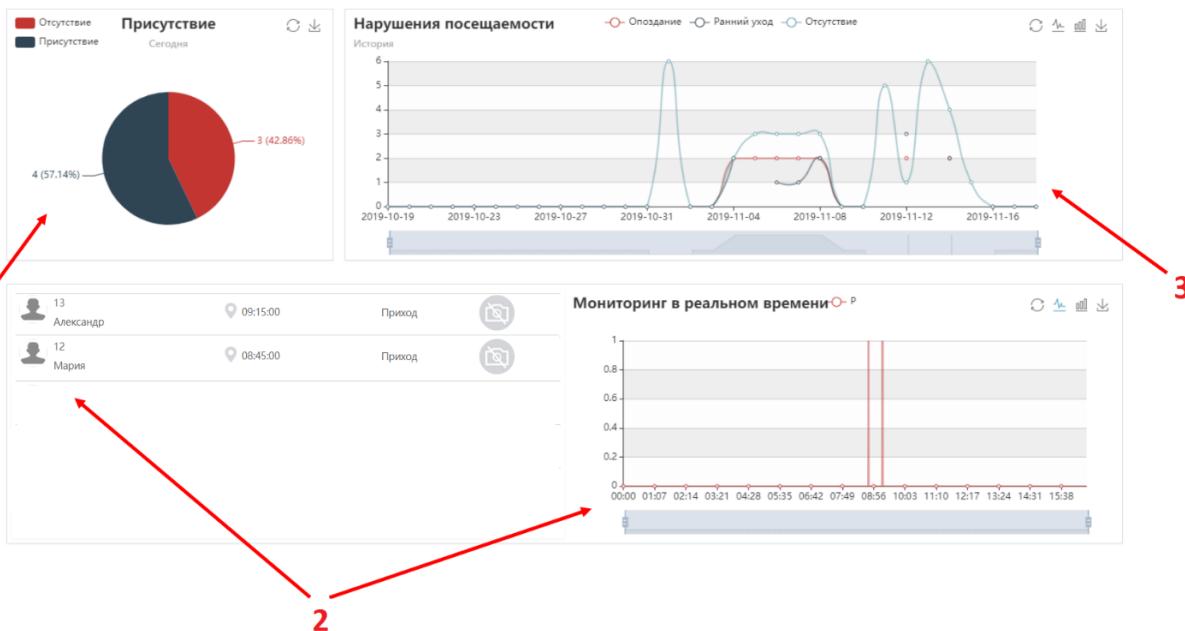

1 – Диаграмма, отображающая количество присутствующих/отсутствующих.

2 – Панель мониторинга, отражающая события в системе и отметки на временной шкале.

3 – График событий нарушений посещаемости (за месяц)

## 5 Структура организации

Структура организации в Bio TA 8.0 включают в себя отделы, зоны и должности.

### 5.1 Отделы

Отдел – это структурная единица организации. К отделу могут быть приписаны сотрудники, а также добавлены другие отделы. В системе учета рабочего времени отделы используется для группировки сотрудников при формировании отчетов о посещаемости. Для каждого отдела может быть установлен свой график работы.

Для того чтобы добавить новый отдел, перейдите на вкладку [Персонал]> [Отдел] и нажмите Добавить.

Примечание: обратите внимание, что один отдел присутствует по умолчанию. Его нельзя удалить.

В открывшемся окне, введите следующие параметры отдела:

Добавить

Код отдела*	3
Название отдела*	Второй отдел
Родитель	Главный отдел

Подтвердить      Отмена

- Код отдела – внутренний идентификационный номер. Присваивается автоматически;
- Название отдела;
- Родительский отдел – вышестоящий отдел.

Для сохранения нажмите Подтвердить.

## 5.2 Должности

Должность – это позиция сотрудника в организации. Каждому сотруднику может быть назначена только одна должность.

Для того чтобы добавить должности, перейдите на вкладку [Персонал]> [Организация] > [Должность] и нажмите Добавить.

Примечание: обратите внимание, что одна должность присутствует по умолчанию. Ее нельзя удалить.

В открывшемся окне, введите следующие параметры должности:

Добавить

Код должности*	2
Название должности*	Инженер
Родит. должность	-----

**Подтвердить**    **Отмена**

- Код должности – внутренний идентификатор (любое цифровое значение, проставляется автоматически);
- Название должности;
- Родит. должность – должность вышестоящего лица (при наличии).

### 5.3 Зоны

Зона – это элемент, устанавливающий взаимосвязь устройств (мобильных приложений) и сотрудников организации.

Для того чтобы добавить новую зону, перейдите на вкладку [Персонал]>[Организация]>[Зона] и нажмите Добавить.

The screenshot shows the ZKTeco Bio TA8.0 software interface. The top navigation bar includes tabs for Персонал (Personnel), Устройство (Device), Посещение (Attendance), Доступ (Access), Оплата (Payment), and Система (System). The current tab is 'Персонал'. On the left, there is a sidebar with categories: Организация, Отдел (Department), Должность (Position), and **Зона**. The 'Зона' category is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Зона' and contains a table with one row. The table columns are: Код зоны (Zone code), Название зоны (Zone name), Родит. зона (Parent zone), Кол-во устройств (Number of devices), Кол-во сотрудников (Number of employees), and Кол-во уволенных (Number of dismissed). The single row shows: 1, Не авторизована (Not authorized), -, 1, 0, and icons for edit and delete. Below the table, a note says 'Не авторизована' (Not authorized).

**Примечание:** обратите внимание, что одна зона присутствует по умолчанию. Ее нельзя удалить.

В открывшемся окне, введите следующие параметры зоны:

Добавить

Код зоны*	2
Название зоны*	Главный офис
Родит. зона:	-----


**Подтвердить**    **Отмена**

- Код зоны – внутренний идентификатор (любое цифровое значение, проставляется автоматически);
- Название зоны;
- Родит. зона – зона, включающая в себя данную зону (при наличии).

# 6 Сотрудники

## 6.1 Добавление сотрудников

Для того чтобы добавить сотрудника в Bio TA 8.0, перейдите на вкладку [Персонал]> [Сотрудник] и нажмите Добавить. Откроется окно для заполнения профиля сотрудника.

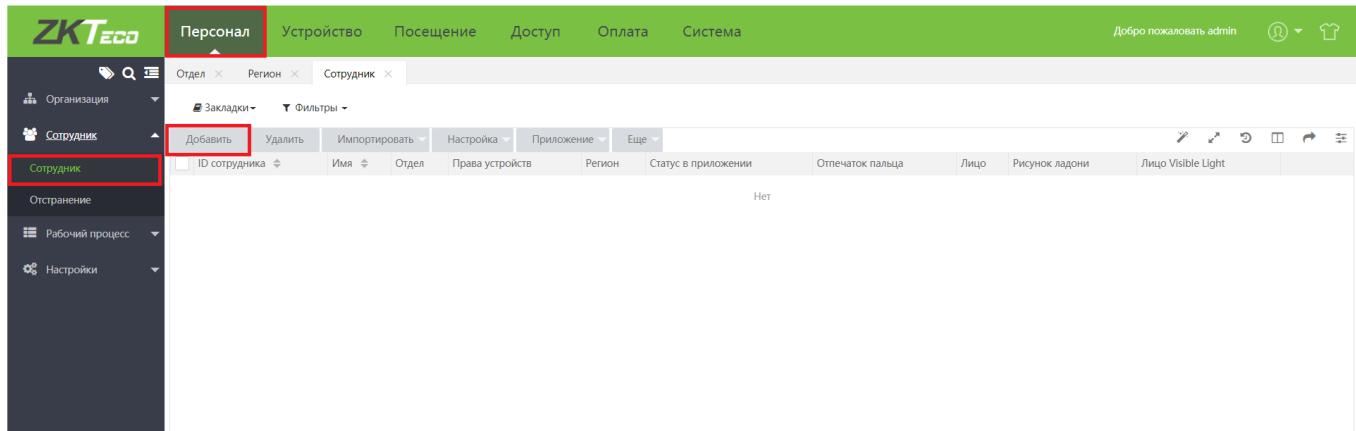

Примечание: предварительно необходимо добавить отделы, должности и зоны. Подробнее см.п.5

## 6.2 Профиль сотрудника

В открывшемся окне введите следующие параметры сотрудника.

Добавить

Профиль

ID сотрудника*	14	Фoto
Имя	Иван	
Отдел*	Администрация	
Фамилия	Смирнов	
Должность	Инженер	
Зона*	Главный офис	
Вид трудоустройства	Постоянный	
Дата найма	2018-11-21	

Личная информация

№ соц. обеспечения (SSN)	Нац. имя
Пол	
Данные паспорта	Водит. права (авто)
Водит. права (мoto)	

Настройка устройств

Настройки посещаемости

Настройки приложения

Настройки оплаты

Подтвердить

Отмена

- ID сотрудника\* – внутренний идентификационный номер сотрудника (максимум 20 символов, только цифры);
- Имя – имя сотрудника (максимум 25 символов);

- Отдел \* – выберите отдел, к которому приписан сотрудник.

 Примечание: подробнее об отделах см.п.5.1

- Фамилия – фамилия сотрудника;
- Должность – выберите должность сотрудника.


 Примечание: подробнее о должностях см.п.5.2

- Зона\* – выберите зону, к которой приписан сотрудник.

 Примечание: подробнее о зонах см.п. 5.3

- Вид трудоустройства – постоянное или временное трудоустройство;
- Дата найма – дата устройства на работу;
- Фото – фото сотрудника.

Поля, обязательные для заполнения отмечены \*. Дополнительно необходимо обратить внимание на следующие опции:

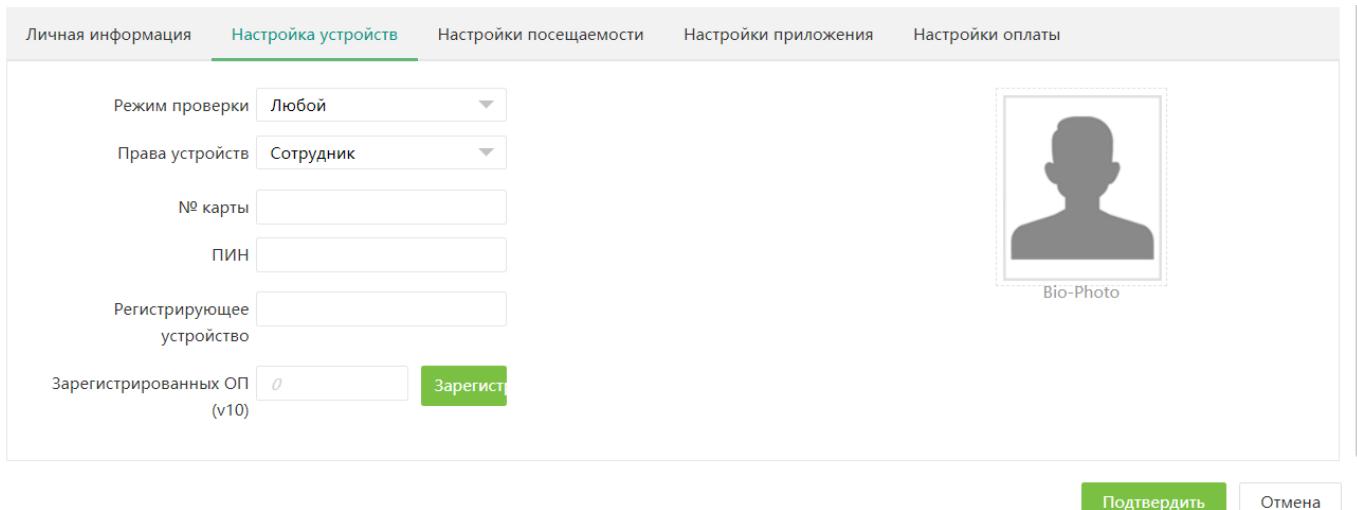

Личная информация		Настройка устройств	Настройки посещаемости	Настройки приложения	Настройки оплаты
Режим проверки	Любой				
Права устройств	Сотрудник				
№ карты					
ПИН					
Регистрирующее устройство					
Зарегистрированных ОП	0	Зарегист			
<input type="button" value="Подтвердить"/> <input type="button" value="Отмена"/>					

#### Вкладка «Настройка устройств»

- Режим проверки – режим идентификации, доступный для данного сотрудника (например, только по отпечатку пальца или только по карте).
- Права устройств – права доступа на устройствах данной зоны.
- № карты – номер RFID карты
- ПИН – индивидуальный код сотрудника для идентификации
- Регистрирующее устройство –
- Зарегистрированных ОП – количество зарегистрированных отпечатков пальцев
- Bio-Photo – загрузить биометрическое фото (для идентификации на устройствах VisibleLight)

 Примечание: подробнее о биометрических фото см. п.6.4

#### Вкладка «Настройки посещаемости»

Личная информация   Настройка устройств   **Настройки посещаемости**   Документ   Настройки приложения   Настройки оплаты

Включить учет посещаемости    Включить праздники

Личный пароль    Роль рабочего процесса

**Подтвердить** **Отмена**

- **Включить учет посещаемости** – учитывать или нет отметки данного сотрудника при составлении отчетов
- **Личный пароль** – пароль для входа сотрудника в BioTA
- **Включить праздники** – учитывать ли рабочее время данного сотрудника в праздники.
- **Роль рабочего процесса** – выбрать роль сотрудника в рабочем процессе компании.

 Примечание: подробнее о рабочем процессе см. п 7.

#### Вкладка «Настройки приложения»

Личная информация   Настройка устройств   **Настройки приложения**   Документ   Настройки приложения   Настройки оплаты

Статус в приложении    Роль в приложении

**Подтвердить** **Отмена**

- **Статус в приложении** – Включить или отключить возможность идентификации в приложении ZKBio Time для данного сотрудника.
- **Роль в приложении** – Установить роль данного сотрудника в приложении (пользователь или администратор)


#### 6.2.1 Регистрация биометрических данных

Системой поддерживается 4 типа биометрических данных:

- Отпечатки пальцев ZKFinger V10.0
- Лицо ZKFace 7.0
- Лицо VisibleLight
- Рисунок ладони

Для локальной регистрации из приложения доступны только отпечатки пальцев. Для того чтобы зарегистрировать отпечаток пальца, откройте профиль сотрудника, перейдите на вкладку Настройка устройств и нажмите Нов. ОП.

Для корректной работы с настольным сканером отпечатков пальцев, на вашем ПК должен быть установлен драйвер сканера отпечатков. В случае если драйвер отсутствует, система выведет предложение установить его.

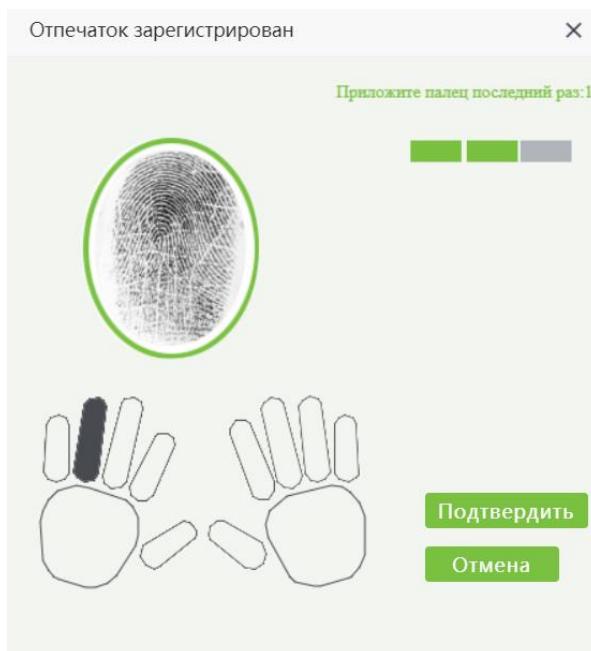

Выберите палец на пиктограмме и приложите его к настольному USB сканеру. В окне отобразится рисунок отпечатка. Для успешной регистрации палец необходимо приложить 3 раза.

После окончания регистрации, нажмите **Подтвердить** для сохранения результата.

Для регистрации других типов биометрических данных (Ладонь, лицо v 7.1) необходимо воспользоваться интерфейсом устройства. Для регистрации данных VisibleLight можно использовать функцию **Биометрическое фото**.

Примечание: подробнее о биометрических фото см. п.6.4


Также доступна удаленная регистрация отпечатков пальцев.

Примечание: подробнее о удаленной регистрации см.п.8.3.1

### 6.3 Отстранение сотрудников

Отстранение сотрудников – это процедура исключения сотрудников из системы с сохранением или без учета рабочего времени.

Для того чтобы отстранить сотрудника от работы, перейдите на вкладку [Персонал]> [Сотрудник]> [Отстранение] и нажмите **Добавить**.

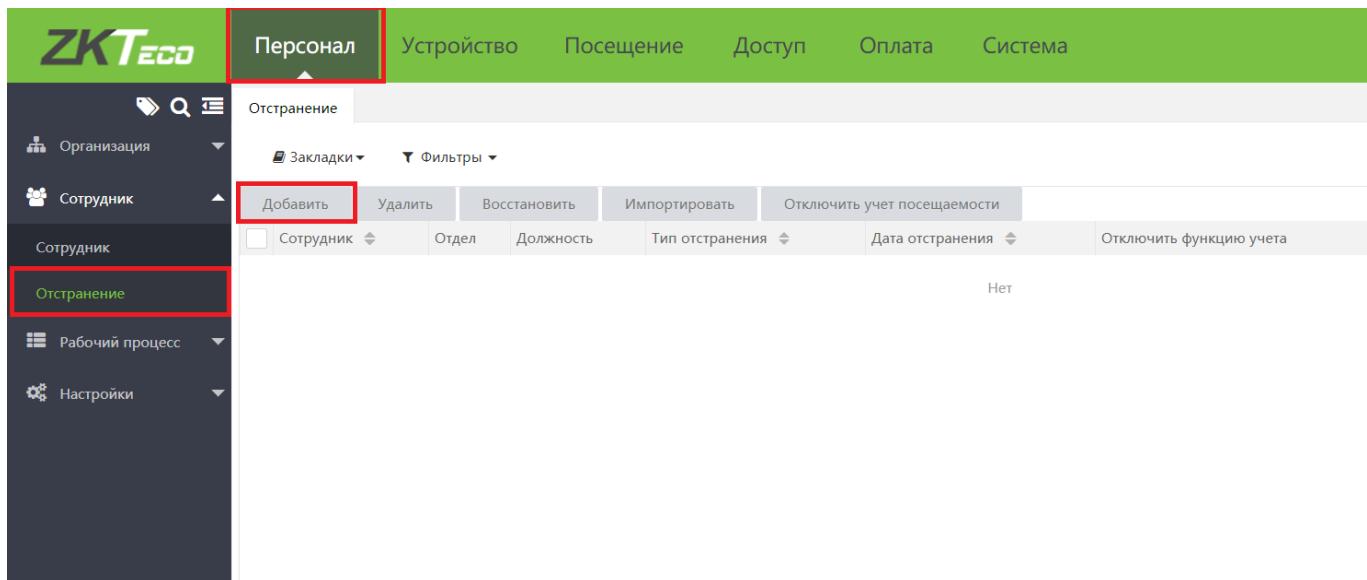

В открывшемся окне выберите сотрудника (либо отдел целиком) и установите следующие параметры:

Добавить

Отдел	Сотрудник	Q	
<input type="checkbox"/>	ID сотруд... 14	Имя Иван	Фамилия Смирнов
<input checked="" type="checkbox"/>	14	Иван	Смирнов

Выбранные 1

ID сотруд...	Имя	Фамилия
14	Иван	Смирнов

20 Всего 2 Записей < > 1 Страница Подтвердить

Дата отстранения\* 2019-11-25  
Тип отстранения\* Увольнение Отключить функцию учета\* Включить  
Причина отстранения

Подтвердить Отмена

- 4) Дата отстранения;
- 5) Тип отстранения - причина отстранения сотрудника от работы (кратко);
- 6) Причина отстранения – более подробное описание причины отстранения (необязательное поле).

Отключить функцию учета рабочего времени – при выбранном варианте «Отключить», сотрудник не будет отображаться для выбора в меню «Отчеты». При выбранном варианте «Включить», сотрудник отображается в меню, но события по нему не учитываются после даты отстранения.

После того как сотрудник будет отстранен, его профиль перестанет отображаться в меню Сотрудники и

начнет отображаться в меню Отстранение.

Для того чтобы восстановить сотрудника, перейдите на вкладку Отстранение, выберите профиль сотрудника из списка и нажмите восстановить.

The screenshot shows the software's main menu bar with tabs: Персонал (Personnel), Устройство (Device), Посещение (Attendance), Доступ (Access), Оплата (Payment), and Система (System). The 'Персонал' tab is active. Below it, the 'Отстранение' (Suspension) tab is selected. The main area displays a table of suspended employees with columns: Сотрудник (Employee), Отдел (Department), Должность (Position), Тип отстранения (Type of suspension), Дата отстранения (Date of suspension), and Отключить функцию учета (Disable accounting function). Employee 12 Мария is selected, indicated by a green checkmark in the first column. The 'Восстановить' (Restore) button in the toolbar is also highlighted with a red box.

## 6.4 Биометрические фото

Биометрические фото – это фотографии лиц пользователей (селфи), выполненные с учетом определенных требований.

- 1) Фотография должна быть цветной
- 2) Лицо должно находиться в центре фото
- 3) Лицо должно занимать около 2/3 фото
- 4) Волосы не должны закрывать лицо
- 5) Рекомендуется фотографироваться без очков и излишних украшений
- 6) Лицо должно иметь естественное выражение
- 7) Изображение должно быть четким, разрешением от 480\*640 до 1080\*1920, формата jpg.



Могут ухудшить качество распознавания:

Взгляд вниз, взгляд вверх, в сторону, скрытые черты лица, гримасы, закрытые глаза, фото низкого разрешения, размытые изображения и черно-белые фото.



**Наклоны и повороты головы**



**Прикрытый рот**



**Неестественное выражение**



**Неестественный цвет**



**Размытое фото**



**Слишком маленькое фото**



**Черно-белое фото**

Загруженные фото могут использоваться в системе в качестве биометрических шаблонов; таким образом пользователи, чьи фотографии были использованы в качестве биометрических фото, смогут успешно идентифицироваться на устройствах VisibleLight без дополнительной регистрации.

Существует несколько способов загрузки биометрических фото в систему.


#### 6.4.1 Загрузка биометрического фото в профиль сотрудника

Для того чтобы загрузить биометрическое фото в профиль сотрудника, перейдите на вкладку [Персонал]> [Сотрудник]. Выберите из списка сотрудника, для которого необходимо добавить биометрическое фото и откройте его профиль.

Редактировать

Имя	Ольга	
Отдел*	Администрация	
Фамилия	Владимирова	
Должность	-----	
Зона*	Не авторизована,G3	
Вид трудоустройства	-----	
Дата найма	2019-11-27	

Личная информация    Настройка устройств **Настройки посещаемости**    Документ    Настройки приложения    Настройки оплаты

Режим проверки	Любой	
Права устройств	Сотрудник	
№ карты		
ПИН		
Регистрирующее устройство		
Зарегистрированных ОП	1 (v10)	<b>Добавить</b>

**Подтвердить**    Отмена

Прейдите на вкладку Настройка устройства и нажмите на изображение с подписью Bio-Photo. Выберите фото в локальной директории и нажмите Подтвердить.

Личная информация    **Настройка устройств**    Настройки посещаемости    Документ    Настройки приложения    Настройки оплаты

Режим проверки	Любой	
Права устройств	Сотрудник	
№ карты		
ПИН		
Регистрирующее устройство		
Зарегистрированных ОП	0 (v10)	<b>Нов. ОП</b>

**Подтвердить**    Отмена

Для того чтобы биометрическое фото было использовано для идентификации, оно должно быть утверждено уполномоченным пользователем. Подробнее о утверждении биометрических фото см. п.6.4.4

#### 6.4.2 Импорт биометрических фото

Для того чтобы импортировать биометрические фото, перейдите на вкладку [Устройство]> [Данные]> [Биом. фото] и нажмите Импортируйте биом. фото.

Screenshot of the ZKTeco Bio TA8.0 software interface showing the 'Устройство' (Device) tab selected. On the left sidebar, 'Биом. фото' (Biometric photo) is highlighted with a red box. In the main content area, there is a sub-menu for 'Биом. фото' with a red box around the 'Импортировать биом. фото' (Import biometric photo) button.

Выберите фото пользователей из локальной директории. Обратите внимание что название фото должно совпадать с ID пользователя. После загрузки всех фото, нажмите Подтвердить.


Import biometric photo dialog box:

- Buttons:** '+ Загрузить' (Load) and 'Очистить' (Clear).
- Preview Area:** Shows three user photos labeled 4.jpg, 5.jpg, and 2.jpg.
- Settings:**
  - 'Перезаписать\*' dropdown set to 'Нет' (No).
  - 'Игнорировать ошибку\*' dropdown set to 'Нет' (No).
- Help Text:** 'Уведомление' (Notification) and '1. Название фото должно совпадать с ID сотрудника' (The photo name must match the employee ID).
- Bottom Buttons:** 'Подтвердить' (Confirm) and 'Отмена' (Cancel).


Для того чтобы биометрические фото были использованы для идентификации, они должны быть утверждены уполномоченным пользователем. Подробнее о утверждении биометрических фото см. п.6.2.1

#### 6.4.3 Регистрация биометрического фото с помощью смартфона.

Для того чтобы зарегистрировать биометрическое фото с помощью смартфона пользователя, перейдите на вкладку [Устройство]> [Данные]> [Биом. фото] и нажмите QR код.

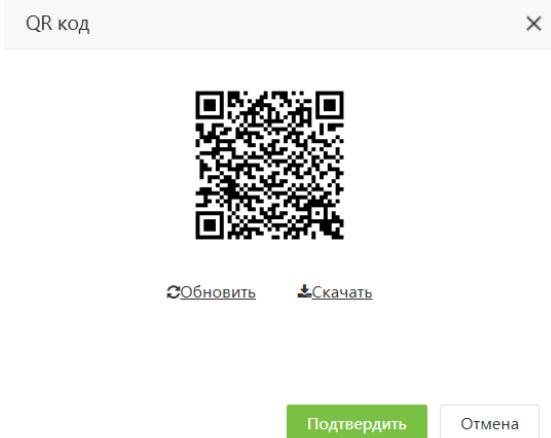


Примечание: В QR коде генерируется ссылка на текущий адрес сервера. Для того чтобы адрес был корректен, необходимо войти в BioTA 8.0 через внешний IP сервера.  
Если QR код не отобразился, нажмите Обновить.  
Сотрудник должен считать QR-код с помощью смартфона, после чего он будет перенаправлен на страницу регистрации биометрических фото.

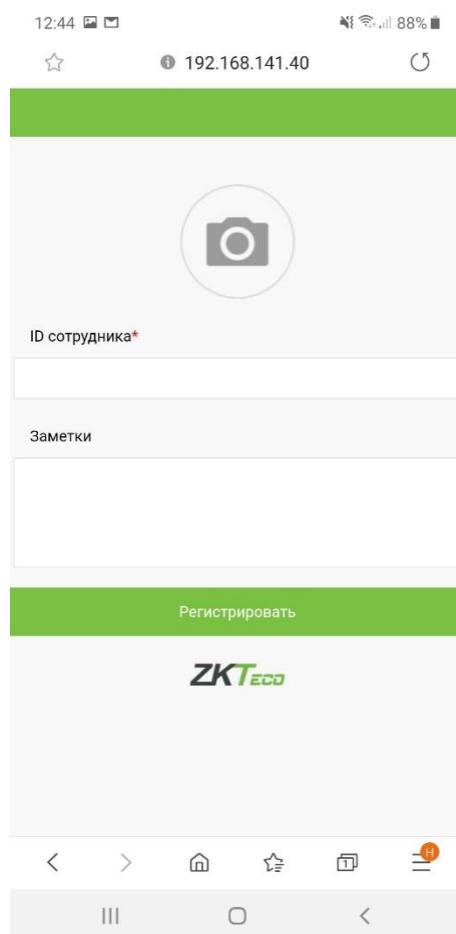

Введите ID сотрудника в соответствующем поле и нажмите на изображение фотокамеры. После этого, сотруднику необходимо сделать селфи.

Для окончания процесса регистрации, нажмите Регистрировать.

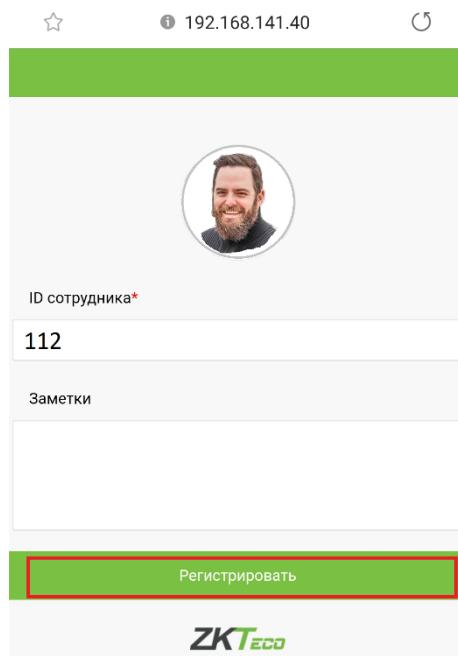


Для того чтобы биометрическое фото было использовано для идентификации, оно должно быть утверждено уполномоченным пользователем. Подробнее о утверждении биометрических фото см .п.6.4.4

#### 6.4.4 Утверждение биометрических фото

Для того чтобы утвердить биометрические фото, перейдите на вкладку [Устройство] > [Биом. фото] > [Утвердить]. Выберите из загруженных фото необходимые и нажмите Утвердить.

ID сотрудника	Имя	Фамилия	Эл. адрес	Серийный номер	Фото сотрудника	Биом. фото	Время фиксации	Примечания	Статус утверждения	Дата утверждения
22	Анна	-	-	-			2019-11-29 14:39:02		В ожидании	-
2	Марк	Романенко	-	-			2019-11-29 14:37:55		В ожидании	-

После того как фото будет утверждено, оно будет отображаться в профиле сотрудника.

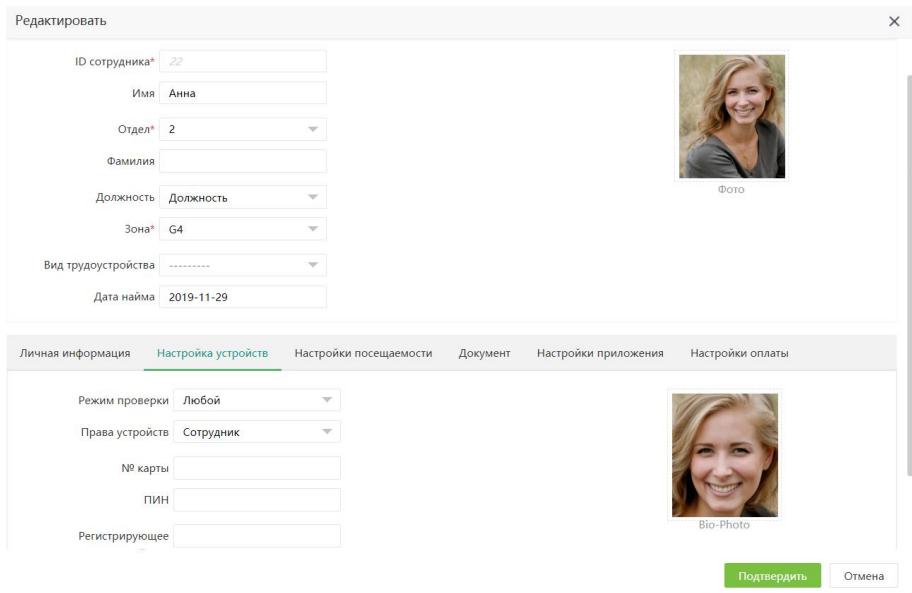

Биометрические фото будут отображаться в меню Сотрудники как шаблоны VisibleLight

ID сотрудника	Имя	Отдел	Права устройств	Зона	Статус в приложении	Отпечаток пальца	Лицо	Рисунок ладони	Лицо Visible Light
1	Иван	Отдел	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-
2	Марк	Отдел	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-
22	Анна	2	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-
3	Алексей	2	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-
4	Максим	2	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-
5	Дмитрий	3	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-
6	Александр	5	Сотрудник	G4	●	-	-	-	-

## 7 Рабочий процесс

Рабочий процесс в Bio TA 8.0 – это совокупность ролей пользователей и взаимосвязей между ними, позволяющая автоматизировать процедуру подтверждения заявок на отгул/отпуск/обучение со стороны нижестоящих сотрудников.

Для создания структуры рабочего процесса, необходимо создать роли сотрудников и организовать связи между ними.

### 7.1 Пример построения рабочего процесса

Сотрудник А работает в отделе продаж на должности менеджера


Сотрудник В работает в отделе кадров на должности HR менеджера

Сотрудник С работает начальником отдела продаж.

Для того чтобы заявление на отпуск сотрудника А было принято, оно должно пройти утверждение HR менеджера и начальника отдела. Для этого необходимо создать две роли утверждающих.

#### 7.1.1 Роли

Для создания новой роли сотрудника перейдите на вкладку [Персонал] > [Роль] и нажмите Добавить.

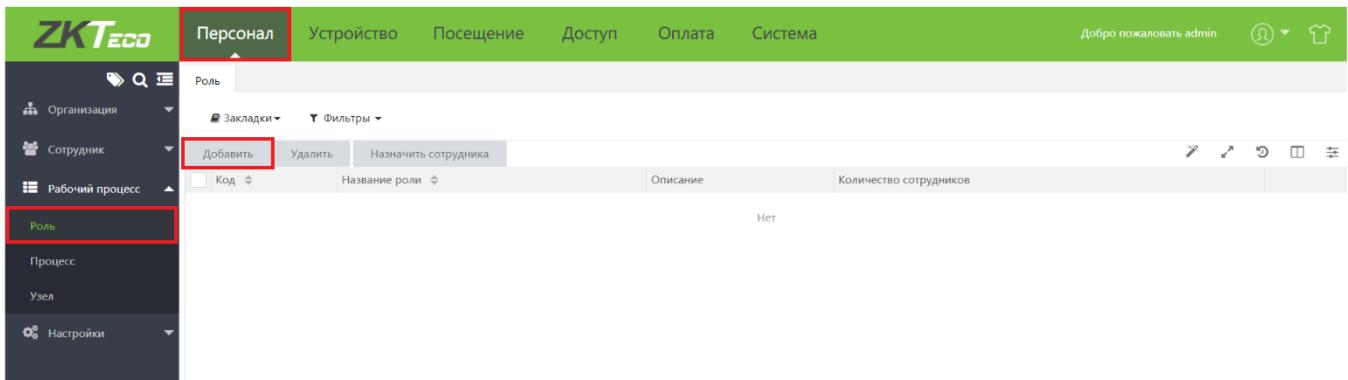

В открывшемся окне введите параметры роли:


Редактировать

Код*	12
Название роли*	Утверждающий отпуска
Описание:	


Подтвердить      Отмена

- Код – внутренний идентификатор роли (введите числовое значение);
- Название роли – введите название, например «Утверждающий отпуска»;
- Описание – детальное описание роли (необязательное поле).

Для того чтобы назначить сотрудника на исполнение данной роли, нажмите соответствующую кнопку на верхней панели меню.

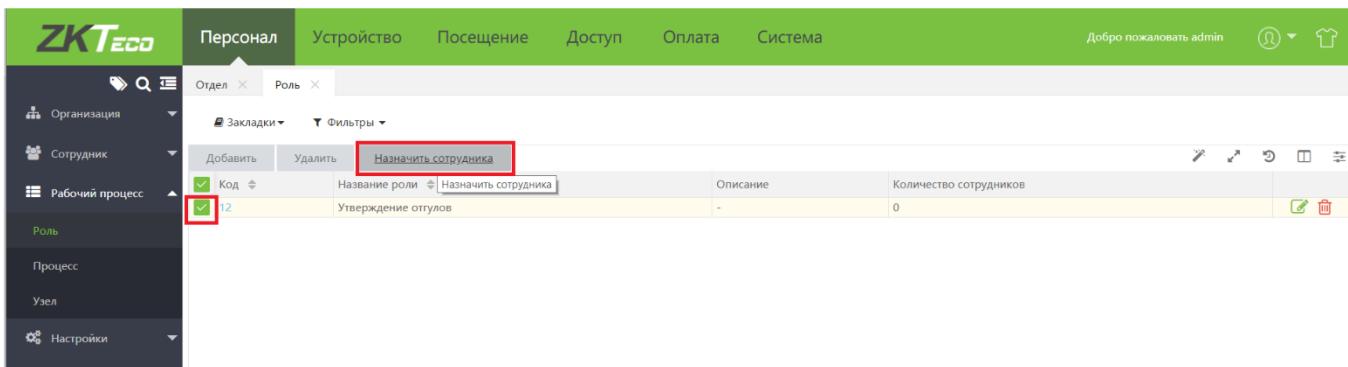

После этого, выберите сотрудника из списка и нажмите Подтвердить. На роль могут быть назначены несколько сотрудников.

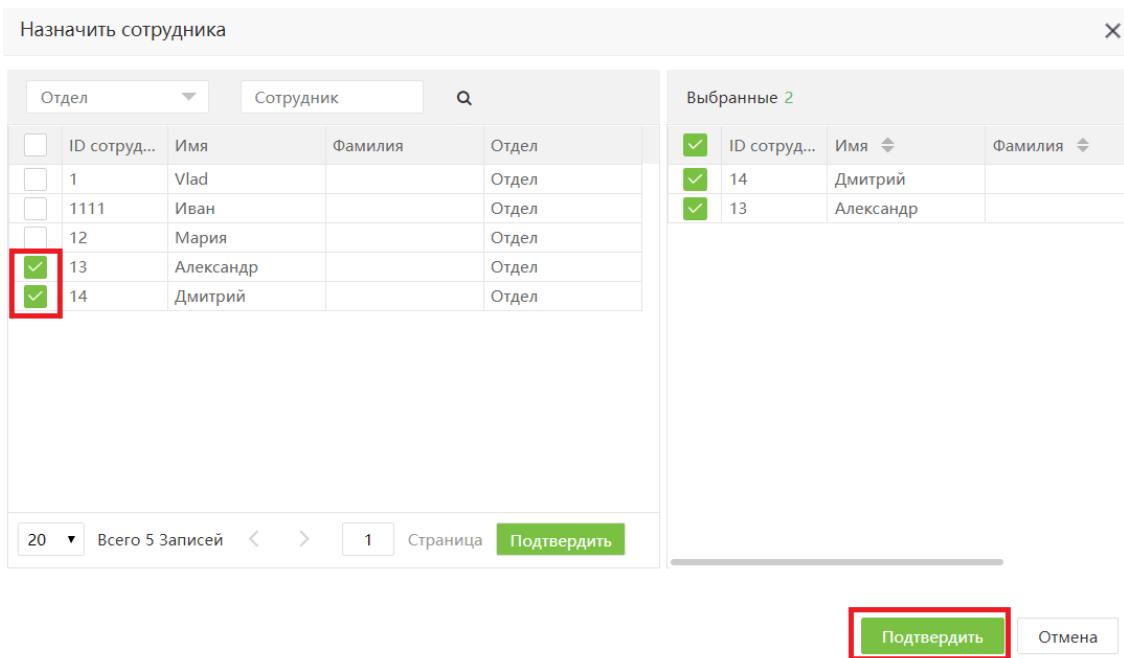

После того как сотрудники будут назначены, нажмите кнопку **Подтвердить**.  
Повторите процедуру для создания второй роли. Все созданные роли и количество назначенных сотрудников будут отображаться в панели вкладки Роли.

Код	Название роли	Описание	Количество сотрудников
12	Утверждающий отпуска (HR)	-	1
11	Утверждающий по отделу	-	2

После того как будут созданы роли, необходимо организовать рабочий процесс.

### 7.1.2 Процесс

Для того чтобы создать процесс утверждения, перейдите на вкладку **Процесс** и нажмите **Добавить**.

Код	Название	Дата начала	Дата окончания	Тип содержимого	Сотрудник	Должность	Отдел
				Нет			

В открывшемся окне введите параметры утверждения:

Добавить

Дата начала*	2018-12-31	Дата окончания*	2020-01-01
Код*	14	Название*	Утверждение отпуска
Тип содержимого*	Отпуск	Сотрудник	
Должность	-----	Отдел	-----

Код узла	Название узла	
1	Утверждение HR	
2	Утверждение начальником отдела	

Подтвердить      Отмена

- Дата начала/окончания – дата начала и окончания действия полномочий по утверждению
- Код – внутренний идентификатор процесса
- Название – название процесса
- Тип содержимого – тип отсутствия, которое необходимо утвердить
- Сотрудник/Отдел/Должность -заполните данные поля, если процесс утверждения должен быть ограничен отдельным сотрудником, отделом или должностью.

Для того чтобы добавить узлы рабочего процесса, нажмите на пиктограмму и введите названия для каждого узла, после чего нажмите на кнопку Подтвердить.

Редактировать X

Дата начала*	2018-12-31	Дата окончания*	2020-01-01									
Код*	14	Название*	Утверждение отпуска									
Тип содержимого*	Отпуск	Сотрудник										
Должность	-----	Отдел	Отдел									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Код узла</th> <th>Название узла</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Утверждение HR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Утверждение начальником о...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Код узла	Название узла		1	Утверждение HR		2	Утверждение начальником о...	
Код узла	Название узла											
1	Утверждение HR											
2	Утверждение начальником о...											
<span style="background-color: green; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px;">Подтвердить</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;">Отмена</span>												

Для каждого узла необходимо назначить ответственных за утверждение. Для того чтобы назначить утверждающих, перейдите на вкладку Узел.

### 7.1.3 Узел

На данной вкладке отображаются созданные ранее узлы рабочего процесса.

Название рабочего процесса	Код	Название	Утверждающий	Область утверждения	Уведомляющий	Область уведомления
Утверждение отпуска	2	Утверждение начальником отдела		Собственный отдел		Собственный отдел
Утверждение отпуска	1	Утверждение HR		Собственный отдел		Собственный отдел

Для того чтобы отредактировать узел рабочего процесса, нажмите на пиктограмму

Редактировать

Код узла*	1	Название узла*	Утверждение HR
Утверждающий	Утверждающий отпуска	Область утверждения	Все
Уведомляющий	<input type="checkbox"/> Утверждающий отпуска (HR) <input type="checkbox"/> Утверждающий по отделу	Область уведомления	Все

**Подтвердить**

**Отмена**

Выберите роль и полномочия утверждающего, уведомляющего и область утверждения. Область утверждения может включать как свой отдел, так и всю организацию. В данном примере область утверждения для HR менеджера – вся организация, а для начальника отдела – только собственный отдел. После того как все необходимые изменения будут внесены, нажмите **Подтвердить**.

## 7.2 Заявки на отсутствие и ручные корректировки графика

После того как будут созданы роли и организован рабочий процесс, в системе будут доступны заявки на отсутствие и ручные корректировки графика.

### 7.2.1 Размещение заявки на отсутствие

Для того чтобы получить подтверждение на отсутствие или корректировку графика, сотрудник должен войти в систему под своей учетной записью, используя свой ID и личный пароль (см. п. п 6.2), либо подать заявку с помощью мобильного приложения.

Если сотруднику не заданы дополнительные полномочия, для него будет доступна только вкладка «Посещение»

Для того чтобы разместить заявку на отпуск, перейдите на вкладку [Запрос]> [Отпуск] и нажмите на кнопку **Добавить**.

В открывшемся окне введите дату начала, окончания и тип отпуска, после чего нажмите Подтвердить.

New

Время начала\* 2019-11-03 00:00:00

Время окончания\* 2019-11-16 00:00:00

Тип\* Ежегодный отпуск

Причина

Подтвердить Отмена

Заявка будет размещена и ей будет присвоен статус В ожидании. После этого она станет доступной для утверждения.

После того как заявка будет утверждена всеми утверждающими, ее статус изменится на Утверждено.

## 7.2.2 Утверждение заявки на отсутствие

Для того чтобы утвердить заявку на отсутствие, утверждающий должен войти в систему под своей учетной записью, используя свой ID и личный пароль (см. п.п 6.2)

На вкладке Посещение > Утверждение для него будут доступны размещенные заявки.

ID сотрудника	Имя	Дата заявления	Тип	Время начала	Время окончания	Статус утверждения	Actions
12	Мария	2019-11-27 11:09:25	Ежегодный отпуск	2019-11-03 00:00:00	2019-11-16 00:00:00	В ожидании	

Для того чтобы утвердить заявку, выберите ее из списка и нажмите на пиктограмму .

Для того чтобы просмотреть заявку, нажмите на пиктограмму .

Для того чтобы отклонить заявку, нажмите на пиктограмму .

# 8 Управление устройствами в Bio TA8.0

## 8.1 Добавление устройств

В BioTA8.0 доступно автоматическое и ручное добавление устройств.

### 8.1.1 Автоматическое добавление устройств

Для того чтобы добавить новое устройство, прейдите на вкладку Устройство. На данной вкладке будут отображены все устройства, доступные в локальной сети.

Для того чтобы устройство было обнаружено сервером Bio TA 8.0, должны быть сконфигурированы следующие параметры:

- Устройство должно поддерживаться Bio TA 8.0. Список поддерживаемых устройств приведен в Приложении А
- Встроенное ПО устройства должно поддерживать функционал учета рабочего времени.
- В настройках устройства должен быть указан IP адрес и порт облачного сервера Bio TA 8.0

Более подробная информация о настройках устройств приведена в соответствующих руководствах.

В строке статуса приводится следующая информация об устройстве:

- Серийный номер устройства;
- Имя устройства – для автоматически добавленных устройств автоматически присваивается имя Auto add, может быть изменено пользователем;
- Зона – зона, которая назначена на устройство. Для автоматически добавленных устройств указывается как «Не авторизовано»;
- IP устройства – IP-адрес устройства на момент добавления. Для того чтобы отобразить текущий IP адрес устройства, добавьте для отображения в таблице колонку Реальный IP;
- Состояние – состояние связи с устройством. - связь есть, - связь отсутствует, - на устройство не назначена зона;
- Последняя активность – время получения последних данных;
- Кол-во пользователей – количество сотрудников на устройстве;
- Кол-во отп. пальцев/кол-во лиц/кол-во рисунков ладони – количество зарегистрированных биометрических шаблонов данного типа.

### 8.1.2 Добавление устройств вручную

Для того чтобы добавить устройство вручную, перейдите на вкладку [Устройство] > [Устройство] и нажмите кнопку Добавить.

В открывшемся окне введите параметры устройства:

Добавить

Имя устройства\* G3  
Серийный номер\* 24HF43JFL3411AC  
IP устройства\* 192.168.1.202  
Зона -----  
Часовой пояс\* Etc/GMT+4  
Устройство для регистрации\* Нет  
Устройство для учета посещаемости\* Да  
Подтверждение работы\* 10  
Режим передачи\* Режим реал. врем.  
Подтвердить Отмена

- Имя устройства – имя добавляемого устройства;
- Серийный номер – серийный номер устройства;
- Зона – выберите зону, в которую необходимо добавить устройство;
- Устройство для регистрации – если выбран вариант Да, все сотрудники, зарегистрированные на устройстве, будут автоматически загружаться на сервер;
- IP устройства – IP адрес добавляемого устройства;
- Часовой пояс – часовой пояс, в котором размещено устройство;
- Устройство для учета посещаемости – определяет, будет ли устройство использоваться для учета посещаемости;
- Режим передачи – определяет, передавать ли данные в режиме реального времени или при синхронизации.

Для того чтобы применить внесенные изменения, нажмите Подтвердить.

## 8.2 Добавление сотрудников на устройство

Для того чтобы загрузить данные сотрудников на устройство, необходимо добавить устройство в зону. Выберите нужное устройство в списке и нажмите на его серийный номер. В открывшемся окне выберите необходимую зону и нажмите Подтвердить.

Редактировать


Имя устройства\* Auto add  
Серийный номер\* 3686170800001  
IP устройства\* 192.168.1.202  
Зона\* 2  
Часовой пояс\* Etc/GMT+2  
Устройство для регистрации\* Нет  
Устройство для учета посещаемости\* Да  
Подтверждение работы\* 10  
Режим передачи\* Режим реал. врем.  
Подтвердить Отмена

После этого, все сотрудники, приписанные к данной зоне, будут загружены на устройство, а все сотрудники с устройства будут выгружены в указанную зону.

Если зарегистрированные на устройстве сотрудники не должны учитываться на сервере, то устройство следует предварительно добавить в новую зону, а затем переместить в требуемую.


 Примечание: если на устройстве был зарегистрирован сотрудник с ID, совпадающим с ID другого сотрудника на сервере Bio TA, то при обмене данные сотрудника будут изменены

Для того чтобы создать новую зону для устройства, выберите устройство в списке и нажмите кнопку Новая зона.

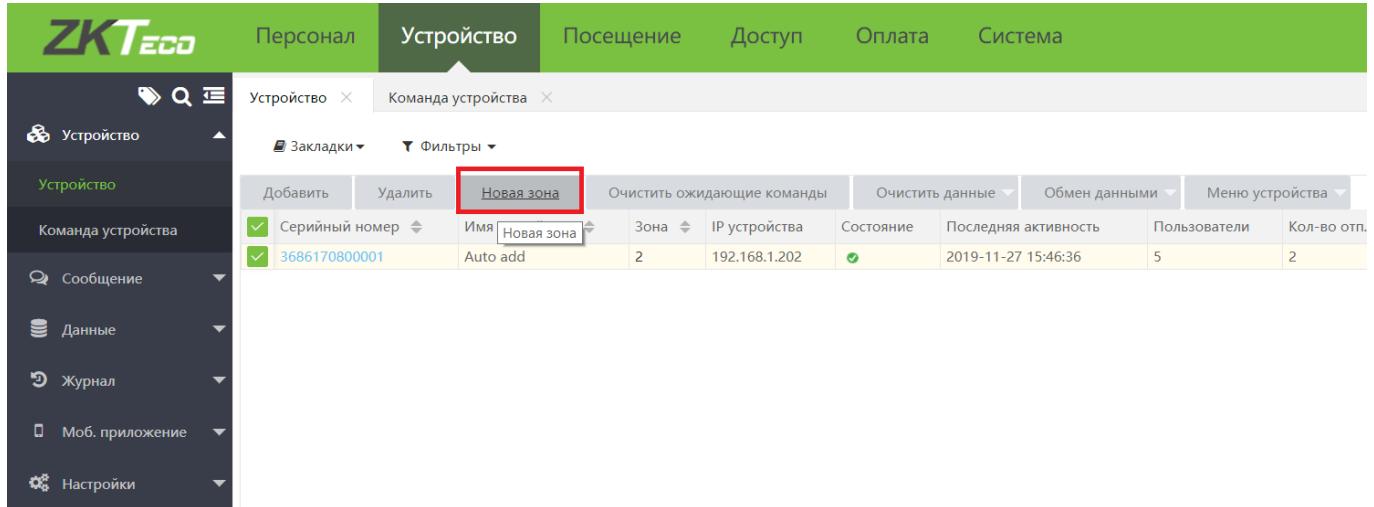

The screenshot shows the ZKTeco Bio TA software interface. The top navigation bar has tabs: Персонал, Устройство (selected), Посещение, Доступ, Оплата, Система. On the left, there's a sidebar with sections: Устройство, Сообщение, Данные, Журнал, Моб. приложение, Настройки. The main area shows a table of devices. A red box highlights the 'Новая зона' (New zone) button in the toolbar above the table. The table columns include: Серийный номер (Serial number), Имя (Name), Зона (Zone), IP устройства (Device IP), Состояние (Status), Последняя активность (Last activity), Пользователи (Users), and Кол-во отп. (Number of prints). One row is selected, showing: 3686170800001, Auto add, 2, 192.168.1.202, green status, 2019-11-27 15:46:36, 5 users, 2 prints.

В открывшемся окне введите название зоны, укажите родительскую зону (при необходимости) и нажмите Применить.

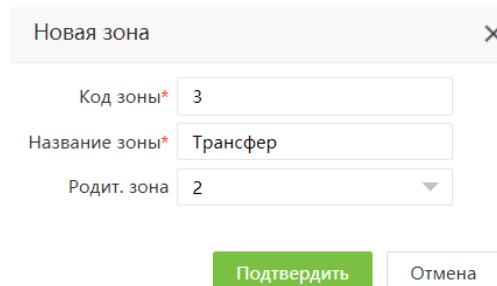

Новая зона

Код зоны\* 3


Название зоны\* Трансфер

Родит. зона 2

Подтвердить Отмена

### 8.2.1 Удаление сотрудников с устройства

Для того чтобы удалить все данные сотрудников с устройства, выберите его в списке и нажмите кнопку Очистить все данные.

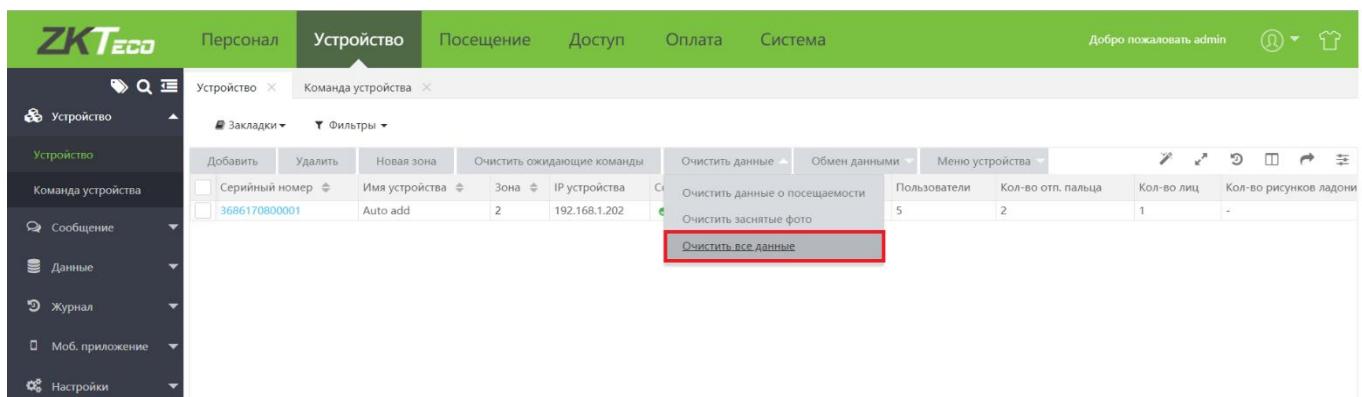

The screenshot shows the ZKTeco Bio TA software interface, similar to the previous one but with more toolbar options. The top navigation bar has tabs: Персонал, Устройство (selected), Посещение, Доступ, Оплата, Система. On the left, there's a sidebar with sections: Устройство, Сообщение, Данные, Журнал, Моб. приложение, Настройки. The main area shows a table of devices. A red box highlights the 'Очистить все данные' (Clear all data) button in the toolbar above the table. The table columns include: Серийный номер (Serial number), Имя устройства (Device name), Зона (Zone), IP устройства (Device IP), and several other status columns. One row is selected, showing: 3686170800001, Auto add, 2, 192.168.1.202.

После удаления данных, отображаемое количество сотрудников, шаблонов отпечатков пальцев и других биометрических данных изменится на 0.

Пользователи	Кол-во отп. пальца	Кол-во лиц	Кол-во рисунков ладони
0	0	0	-

## 8.3 Дополнительные возможности работы с устройствами

### 8.3.1 Удаленная регистрация биометрических данных

В Bio TA 8.0 доступна удаленная регистрация шаблонов отпечатка пальца на устройстве.

Для того чтобы зарегистрировать отпечаток пальца на устройстве, выберите его из списка, перейдите на вкладку «Меню устройства» и выберите пункт Зарегистрировать удаленно.

В открывшемся окне введите следующие параметры:

Зарегистрировать удаленно ×

Тип биом. данных*	Отпечаток пальца
ID сотрудника*	12
Палец*	(Левая)Большой

Подтвердить
Отмена

- Тип биом. данных – тип биометрических данных.
- ID сотрудника - ID сотрудника, для которого необходимо зарегистрировать отпечаток.
- Палец – выберите палец.

После нажатия кнопки **Подтвердить** на устройстве откроется интерфейс регистрации отпечатков. Зарегистрированные отпечатки будут загружены в систему автоматически.

## 9 Учет рабочего времени в Bio TA 8.0

Для организации учета рабочего времени в BioTA8.0 для отделов организации или отдельных сотрудников должны быть созданы расписания, смены и графики работы.

### 9.1 Общие правила учета рабочего времени

Общие правила учета рабочего времени настраиваются на вкладке [Посещение] > [Правила]. Глобальные правила распространяются на все отделы.

#### 9.1.1 Базовые настройки

The screenshot shows the ZKTeco Bio TA 8.0 software interface. The top navigation bar includes tabs for Персонал (Personnel), Устройство (Device), Посещение (Attendance) (which is highlighted in green), Доступ (Access), Оплата (Payment), and Система (System). On the left, a sidebar menu lists various settings: Правила (Rules), Глобальные правила (Global rules) (selected), Правила по отделам (Rules by department), Смены (Shifts), Графики (Schedules), Утвержденные зап... (Approved...), Праздник (Holiday), Подсчет (Counting), Отчет об операциях (Report on operations), Отчеты (Reports), Сводный отчет (Summary report), and Настройки (Settings). The main content area displays the 'Правила' (Rules) screen. It features a search bar with icons for document, magnifying glass, and list. Below it, a sub-menu has 'Глобальные правила' (Global rules) selected. The 'Базовые настройки' (Basic settings) tab is active. A configuration field labeled 'Интервал повторного считывания\*' (Repeat reading interval\*) contains the value '1'. Other tabs include Настройка выходных (Vacation configuration), Настройка сверхурочных (Overtime configuration), Настройка подсчета (Counting configuration), and Настройки приложения (Application settings).

Интервал повторного считывания: устанавливает временной промежуток (в минутах) для повторного считывания. Например, если установлена 1 минута, то для сотрудника, отметившегося несколько раз в течение минуты, система будет учитывать только первую отметку.

## 9.1.2 Настройка выходных

The screenshot shows the 'Настройка выходных' (Configure Holidays) tab selected in the top navigation bar. On the left, there is a sidebar with various configuration options like 'Правила', 'Смены', 'Графики', etc. The main area displays a table for setting working days as holidays. The columns include 'Выходные' (Holidays), 'Работа в выходные' (Work on weekends), 'СУ 1 уровня (часов)' (SU level 1 (hours)), 'СУ 2 уровня (часов)' (SU level 2 (hours)), and 'СУ 3 уровня (часов)' (SU level 3 (hours)). The table rows represent the days of the week: Понедельник through Воскресенье. For each day, there is a radio button labeled 'Нет' (No) or 'Да' (Yes) under 'Выходные'. Under 'Работа в выходные', there is a dropdown menu with options like 'Игнорировать' (Ignore) and 'Перейти к СУ в выходны' (Switch to SU on holidays). The 'СУ' values are all set to 0.

	Выходные	Работа в выходные	СУ 1 уровня (часов)	СУ 2 уровня (часов)	СУ 3 уровня (часов)
Понедельник	<input type="radio"/> Нет	Игнорировать	0	0	0
Вторник	<input type="radio"/> Нет	Игнорировать	0	0	0
Среда	<input type="radio"/> Нет	Игнорировать	0	0	0
Четверг	<input type="radio"/> Нет	Игнорировать	0	0	0
Пятница	<input type="radio"/> Нет	Игнорировать	0	0	0
Суббота	<input checked="" type="radio"/> Да	Перейти к СУ в выходны	0	0	0
Воскресенье	<input checked="" type="radio"/> Да	Перейти к СУ в выходны	0	0	0

Позволяет установить определенные дни в качестве выходных и задать правила учета сверхурочных для этих дней.

## 9.1.3 Настройка сверхурочных

The screenshot shows the 'Настройка сверхурочных' (Configure Overtime) tab selected in the top navigation bar. The sidebar on the left is identical to the previous screenshot. The main area has a dropdown menu 'Учет сверхурочных\*' with the option 'Отключить сверхурочны' (Disable overtime) selected.

Учет сверхурочных:

- Отключить сверхурочные - не учитывать сверхурочно отработанное время
- Подсчет сверхурочных – учитывать сверхурочные, основываясь на времени отметок.

- Утверждение сверхурочных – учитывать только утвержденные сверхурочные
- Приоритет утверждения сверхурочных – с приоритетом учитывать сверхурочные, утвержденные руководителем

#### 9.1.4 Настройка подсчета

The screenshot shows the ZKTeco Bio TA8.0 software interface. The top navigation bar includes tabs for Персонал (Personnel), Устройство (Device), Просмотр (View), Доступ (Access), Оплата (Payment), and Система (System). The 'Просмотр' tab is currently selected. Below the navigation bar, there is a search bar and a sidebar with various menu items like Правила (Rules), Глобальные правила (Global rules), Правила по отделам (Rules by department), Смены (Shifts), Графики (Schedules), Утвержденные зап... (Approved entries), Праздник (Holiday), Подсчет (Counting), Отчет об операциях (Operation report), Отчеты (Reports), Сводный отчет (Summary report), and Настройки (Settings). The main content area is titled 'Правила подсчета' (Counting rules) and contains sections for 'Глобальные правила' (Global rules) and 'Коды статусов' (Status codes). Under 'Глобальные правила', there are fields for 'Когда опоздание превышает\*' (When delay exceeds\*) with a value of 100 minutes, and 'Когда ранний уход превышает\*' (When early departure exceeds\*) with a value of 100 minutes. Under 'Коды статусов', there are six status codes: Приход\* (Arrival) with code 0, Уход\* (Departure) with code 1, Уход на перерыв\* (Departure for break) with code 2, Приход с перерыва\* (Arrival with break) with code 3, Сверхурочные приход\* (Overtime arrival) with code 4, and Сверхурочные уход\* (Overtime departure) with code 5.

#### Правила подсчета

Данные настройки учета отметок на вход и на выход действительны только в случае, когда в настройках расписания включены пункты «обязательный приход» и «обязательный уход»

Доступны следующие правила подсчета:

- Считать отсутствием опоздание, превышающее N минут или ранний уход, превышающий N минут
- Отсутствие отметок на вход или выход считать отсутствием или опозданием/ранним уходом на N минут

**Коды статусов** - данные значения являются кодами статусов соответствующих событий. Таким образом, при получении от устройства, например, события с кодом 0 оно будет принято как Приход.

## 9.1.5 Настройки приложения

Снимок: устанавливает, требуется ли фото для регистрации отметки  
Код работы: устанавливает, требуется ли ввод кода работы для регистрации отметки  
Функциональные клавиши: устанавливает, требуется ли выбор вида отметки при регистрации  
Для сохранения настроек, нажмите Сохранить.

## 9.1.6 Правила по отделам

Вы можете добавить индивидуальные правила для каждого отдела

Название	Правила отдела 1
Отдел	
Администрация	

Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить новое правило для отдела.

Добавить


Название*	Правило 1
Отдел*	Отдел
<input checked="" type="radio"/> Правило отдела <input type="radio"/> Настройки сверхурочных	
Когда опоздание превышает* <input type="text" value="100"/> минут, считается отсутствием	
Когда ранний уход превышает* <input type="text" value="100"/> минут, считается отсутствием	
Отсутствием прихода считать*	<input type="radio"/> Опоздание <input type="radio"/> Ранний уход
	<input type="text" value="60"/> минут (-ы)
Отсутствием ухода считать*	<input type="radio"/> Опоздание <input type="radio"/> Ранний уход
	<input type="text" value="60"/> минут (-ы)

Правила для отделов создаются аналогично глобальным правилам, за исключением того, что указывается отдел, на который распространяются данные правила.

## 9.2 Создание фиксированного расписания

Для того чтобы добавить расписание с фиксированным графиком работы, перейдите на вкладку [Посещение] > [Смены] > [Расписание] и нажмите Добавить обычное расписание.

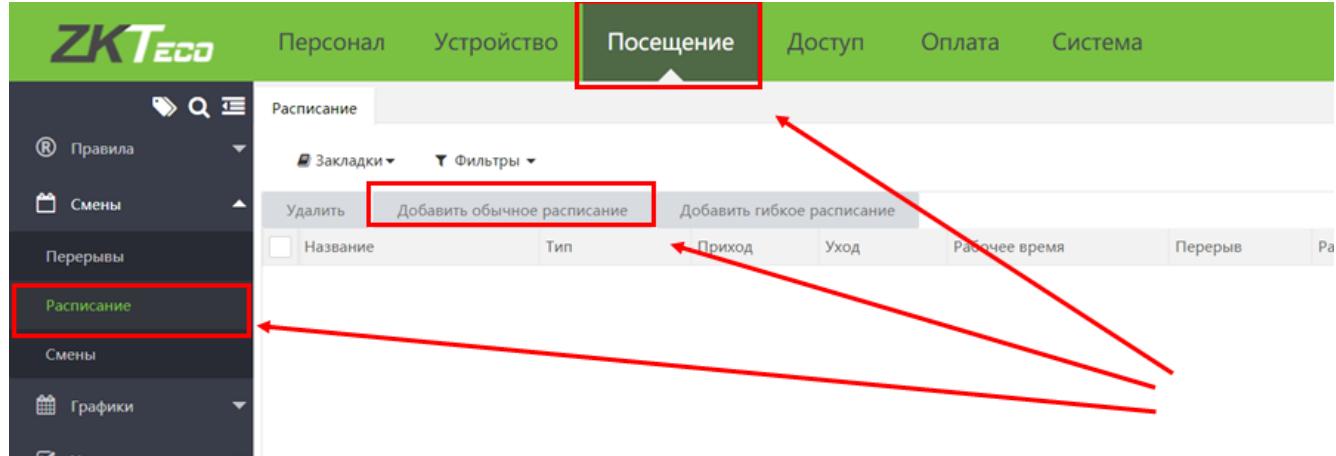

В открывшемся окне введите следующие параметры:

Добавить обычное расписание

Название\* Расписание 9-18

Базовые настройки    Настройки перерыва    Настройка времени вне графика    Настройка уровней СУ    Настройки прав ✓

Приход*	09:00:00	Уход*	18:00:00	Совмеш. день(-и)	0		
Начало учета прихода*	08:00:00	Совмеш. день(-и)	0	Начало учета ухода*	17:00:00	Совмеш. день(-и)	0
Окончание учета прихода*	10:00:00	Совмеш. день(-и)	0	Окончание учета ухода*	19:00:00	Совмеш. день(-и)	0
Рабочий день*		1,0	День(-и)				

\*Уведомление  
1.Расчет времени в совмещенных днях ведется от времени прихода.

**Подтвердить** **Отмена**

## 9.2.1 Базовые настройки

- Приход – время начала работы.
- Уход – время окончания работы
- Начало учета прихода/ухода – время, с которого начинается учет отметок на вход/выход для учета рабочего времени.
- Совмещенный день/дни – используется при создании рабочей смены, выходящей за пределы одного дня. Т.е. при указанном количестве совмещенных дней – 2, начало работы будет учитываться в первый день, а окончание – на третий день.
- Рабочий день – количество рабочих дней, которые будут засчитаны за указанное время работы.

## 9.2.2 Настройки перерыва

Редактировать

Название\* Расписание 9/18

Базовые настройки    Настройки перерыва    Настройка времени вне графика    Настройка уровней СУ    Настройки прав ✓

	Название	Начало	Окончание	Продолжительность	Тип подсчета
<input type="checkbox"/>	Обед	12:00:00	13:00:00	60	Автоматический вычет

< **1** >    1    Страница    **Подтвердить**    Всего 1 Записей    10 ▾

**Подтвердить** **Отмена**

Выберите из списка необходимые перерывы (при необходимости). Подробнее о перерывах см. п. 9.4  
Для сохранения выбора, нажмите **Подтвердить**.

### 9.2.3 Настройки времени вне графика

Добавить обычное расписание ×

Название\*

Базовые настройки Настройки перерыва Настройка времени вне графика Настройка уровней СУ Настройки прав ▼

Ранний приход\*  Миним. ранний приход\*  Минут(-ы)

Поздний уход\*  Миним. поздний уход\*  Минут(-ы)

Подтвердить Отмена

**Ранний приход/поздний уход** – игнорировать ранний приход/поздний уход или учитывать его как работу/сверхурочные.

В случае если ранний приход/поздний приход учитывается, необходимо указать минимальное необходимое для учета время.

### 9.2.4 Настройка уровней СУ

Добавить обычное расписание ×

Название\*

Базовые настройки Настройки перерыва Настройка времени вне графика Настройка уровней СУ Настройки прав ▼

Уровни сверхурочных\*  СУ 1 уровня\*  Час(-ы)

СУ 2 уровня\*  Час(-ы) СУ 3 уровня\*  Час(-ы)

Подтвердить Отмена

**Уровни сверхурочных** – Игнорировать сверхурочную работу, либо установить уровни сверхурочных (в часах).

## 9.2.5 Настройка правил

Добавить обычное расписание X

Название\*

Базовые настройки    Настройки перерыва    Настройка времени вне графика    Настройка уровней СУ    **Настройки прав** ▼

Необходимый приход\*     Необходимый уход\*

Разрешить поздний приход\*  Минут(-ы)    Разрешить ранний уход\*  Минут(-ы)

Тип интервала считывания\*     Интервал повторного считывания\*  Минут(-ы)

Учитывать статус отметки\*     Переход на следующую смену\*

Подтвердить Отмена

- **Необходимый приход/уход** – параметр определяет требование наличия обязательной отметки на вход и выход.
- **Разрешить поздний приход/ранний уход** – максимальное допустимое время, в течение которого не будут учитываться опоздания и ранние уходы.
- **Тип интервала считывания** – учитывать ли повторные отметки в течение определенного интервала времени согласно глобальным правилам, или задать пользовательское значение.
- **Учитывать статус отметки** – принимать ли в расчет коды отметок, получаемые от устройства. При включении данной функции, система будет учитывать коды отметок (приход/уход) для расчета рабочего времени. При отключении, каждая первая отметка будет считаться за вход, а каждая вторая – за выход.
- **Переход на следующую смену** – указывается время начала новой смены (по умолчанию 00:00).

После того как будут указаны все необходимые параметры, нажмите **Подтвердить** для сохранения настроек.

## 9.3 Создание гибкого расписания

Гибкий график работы отличается от обычного тем, что для него не задается начало и окончание рабочего дня. Сотрудник может отмечаться на вход и выход в любое время в допустимом интервале; единственным обязательным условием является общее время работы.

Для того чтобы добавить расписание с гибким графиком работы, перейдите на вкладку [Посещение] > [Смены] > [Расписание] и нажмите **Добавить гибкое расписание**.

Глобальные правила ×

Расписание ×

Закладки Фильтры

Удалить		Добавить обычное расписание		Добавить гибкое расписание	
		Название	Тип	Приход	Уход
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Расписание 9/18	Обычный	09:00:00	18:00:00
					540

В открывшемся окне задайте следующие параметры:

Добавить гибкое расписание ×

Название\* Гибкое расписание

Базовые настройки    Настройка времени вне графика    Настройка уровней СУ    Настройки правил

Приход*	08:00:00	Уход*	19:00:00	Совмеш. день(-и)
Рабочее время*	240	Рабочий день*	1,0	День(-и)
Минут(-ы)				
Тип работы*	Обычная работа			

\*Уведомление  
1. Расчет времени в совмещенных днях ведется от времени прихода.

Подтвердить Отмена

### 9.3.1 Базовые настройки

- Приход – время начала учета рабочего времени. Отметки, полученные до этого момента, учтены не будут.
- Уход – окончание учета рабочего времени. Отметки, полученные после этого момента, учтены не будут.
- Рабочее время – длительность рабочего дня (в минутах).
- Рабочий день – количество рабочих дней, соответствующих данному рабочему времени.
- Тип работы – работа в обычный день или в выходные.

### 9.3.2 Настройки времени вне графика

Добавить гибкое расписание ×

Название\* Гибкое расписание

Базовые настройки Настройка времени вне графика Настройка уровней СУ Настройки правил

Поздний уход\* Игнорировать ▼ Миним. поздний уход\* 60 Минут(-ы)

Подтвердить Отмена

- Поздний уход – игнорировать поздний уход или учитывать его как работу/сверхурочные.

В случае если поздний приход учитывается, необходимо указать минимальное необходимое для учета время.

### 9.3.3 Настройка уровней СУ

Добавить гибкое расписание ×

Название\* Гибкое расписание

Базовые настройки Настройка времени вне графика Настройка уровней СУ Настройки правил

Уровни сверхурочных\* Игнорировать ▼ СУ 1 уровня\* 0 Час(-ы)  
СУ 2 уровня\* 0 Час(-ы) СУ 3 уровня\* 0 Час(-ы)

Подтвердить Отмена

Уровни сверхурочных – Игнорировать сверхурочную работу, либо установить уровни сверхурочных (в часах).

### 9.3.4 Настройка правил

Добавить обычное расписание

Название\* Расписание 9-18

Базовые настройки Настройки перерыва Настройка времени вне графика Настройка уровней СУ Настройки прав

Необходимый приход\* Да Необходимый уход\* Да

Разрешить поздний приход\* 0 Минут(-ы) Разрешить ранний уход\* 0 Минут(-ы)

Тип интервала считывания\* Согласно правилам Интервал повторного считывания\* 7 Минут(-ы)

Учитывать статус отметки\* Нет Переход на следующую смену\* 00:00:00

Подтвердить Отмена

Необходимый приход*	Да	Необходимый уход*	Да
Разрешить поздний приход*	0 Минут(-ы)	Разрешить ранний уход*	0 Минут(-ы)
Тип интервала считывания*	Согласно правилам	Интервал повторного считывания*	7 Минут(-ы)
Учитывать статус отметки*	Нет	Переход на следующую смену*	00:00:00


- **Необходимый приход/уход** – параметр определяет требование наличия обязательной отметки на вход и выход.
- **Разрешить поздний приход/ранний уход** – максимальное допустимое время, в течение которого не будут учитываться опоздания и ранние уходы.
- **Тип интервала считывания** – учитывать ли повторные отметки в течение определенного интервала времени согласно глобальным правилам, или задать пользовательское значение.
- **Учитывать статус отметки** – принимать ли в расчет коды отметок, получаемые от устройства. При включении данной функции, система будет учитывать коды отметок (приход/уход) для расчета рабочего времени. При отключении, каждая первая отметка будет считаться за вход, а каждая вторая – за выход.
- **Переход на следующую смену** – указывается время начала новой смены (по умолчанию 00:00).

После того как будут указаны все необходимые параметры, нажмите **Подтвердить** для сохранения настроек.

## 9.4 Перерывы

Перерывы – это временные интервалы, в течение которых учет рабочего времени не ведется. Перерывы могут быть добавлены только к расписаниям с фиксированным графиком. Для каждого расписания могут быть добавлены один или несколько перерывов.

Для того чтобы добавить новый перерыв, перейдите на вкладку [Посещение]> [Смены]> [Перерывы] и нажмите **Добавить**.

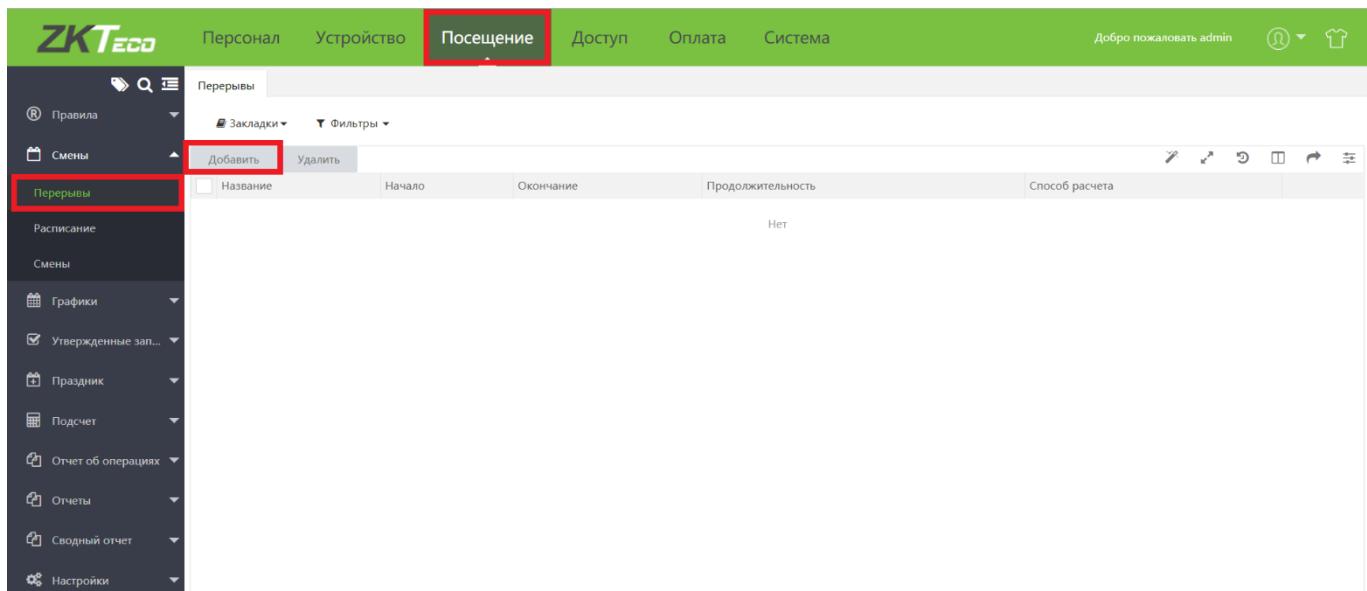

В открывшемся окне введите следующие параметры.

Добавить

Название*	Обед	Способ расчета*	Автоматический вычет
Базовые настройки		Настройки правил	
Начало*	12:00:00	Окончание*	13:00:00
Продолжительность*	60	Минут(-ы)	
		Подтвердить	Отмена

- **Название** – название перерыва
- **Способ расчета** – способ учета рабочего времени во время перерыва. Доступен автоматический вычет (время будет автоматически вычитаться из отработанного), или по регистрации.
- **Начало/окончание** -время начала и окончания перерыва
- **Продолжительность** – общая продолжительность перерыва

Редактировать

Название*	Обед	Способ расчета*	Автоматический вычет
Базовые настройки		Настройки правил	
Повторное считывание*	Согласно правилам	Время до повторного считывания*	7 Минут(-ы)
Учитывать статус отметки*	Нет		
		Подтвердить	Отмена

- Повторное считывание – учитывать ли повторные отметки в течение определенного интервала времени согласно глобальным правилам, или задать пользовательское значение.
- Учитывать статус отметки – принимать ли в расчет коды отметок, получаемые от устройства. При включении данной функции, система будет учитывать коды отметок (приход/уход) для расчета рабочего времени. При отключении, каждая первая отметка будет считаться за вход, а каждая вторая – за выход.

После того как будут указаны все необходимые параметры, нажмите Подтвердить для сохранения настроек.

## 9.5 Смены

Смены в BioTA8.0 – это графики рабочего времени на определенный временной промежуток – от 1 до 366 дней. Фактически смена представляет собой недельный, месячный или суточный план работы.

Для того чтобы добавить смену, перейдите на вкладку [Посещение]>[Смены]> [Смены] и нажмите Добавить.

The screenshot shows the BioTA8.0 application window. At the top, there's a navigation bar with tabs: Персонал, Устройство, Посещение (which is highlighted with a red box), Доступ, Оплата, and Система. On the far right, it says 'Добро пожаловать admin' and has a user icon. Below the navigation bar is a sidebar with various menu items like Правила, Смены (which is also highlighted with a red box), and others. The main content area is titled 'Смены' and shows a table with columns: Название смены, Расписание, Ед. измерения, Цикл, and Авто-смена. There are buttons 'Добавить' (highlighted with a red box) and 'Удалить'. At the bottom right of the main area, there's a 'Подробно' (Details) button.

В открывшемся окне ведите следующие параметры смены

Добавить

Название смены*	Смена 5/2	Авто-смена	Да					
Расписание		Ед. измерения* Неделя Цикл* 1						
	Название	Приход	Уход	Перерыв				
<input checked="" type="checkbox"/>	Расписани...	09:00:00	18:00:00					
<input type="checkbox"/>	Гибкое рас...	08:00:00	19:00:00					

Всего 2 Записей < 1 > 20 ▾

\*Уведомление  
1. Заполните смену на правой стороне путем выбора таблицы времени с левой стороны.

Подтвердить Отмена

- **Название смены** – название смены, например «Смена 5/2»
- **Авто-смена** – дополнительная функция для планирования сложных смен. В случае если в смене несколько временных периодов, и они противоречат правилам учета рабочего времени то при вычислении рабочего времени автоматически будет произведена корректировка.

Для того чтобы назначить на определенный день нужное расписание, выберите его в списке слева и двойным щелчком поместите его на выбранный день в списке справа. Выходные дни нужно оставить пустыми.

После того как будут указаны все необходимые параметры, нажмите **Подтвердить** для сохранения настроек.

Для того чтобы просмотреть параметры созданной смены, выберите ее из списка. Дни недели с расписаниями для каждого дня отобразятся на панели справа.


Смена 5/2	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
	09:00-18:00	09:00-18:00	09:00-18:00	09:00-18:00	09:00-18:00	09:00-18:00	09:00-18:00

## 9.6 Графики работы

На вкладке Графики производится назначение созданных ранее смен на департаменты или отдельных сотрудников.


## 9.6.1 Графики работы отдела

Для того чтобы создать новый график работы для отдела, перейдите на вкладку [Посещение] > [Графики] > [График по отделам] и нажмите Добавить.

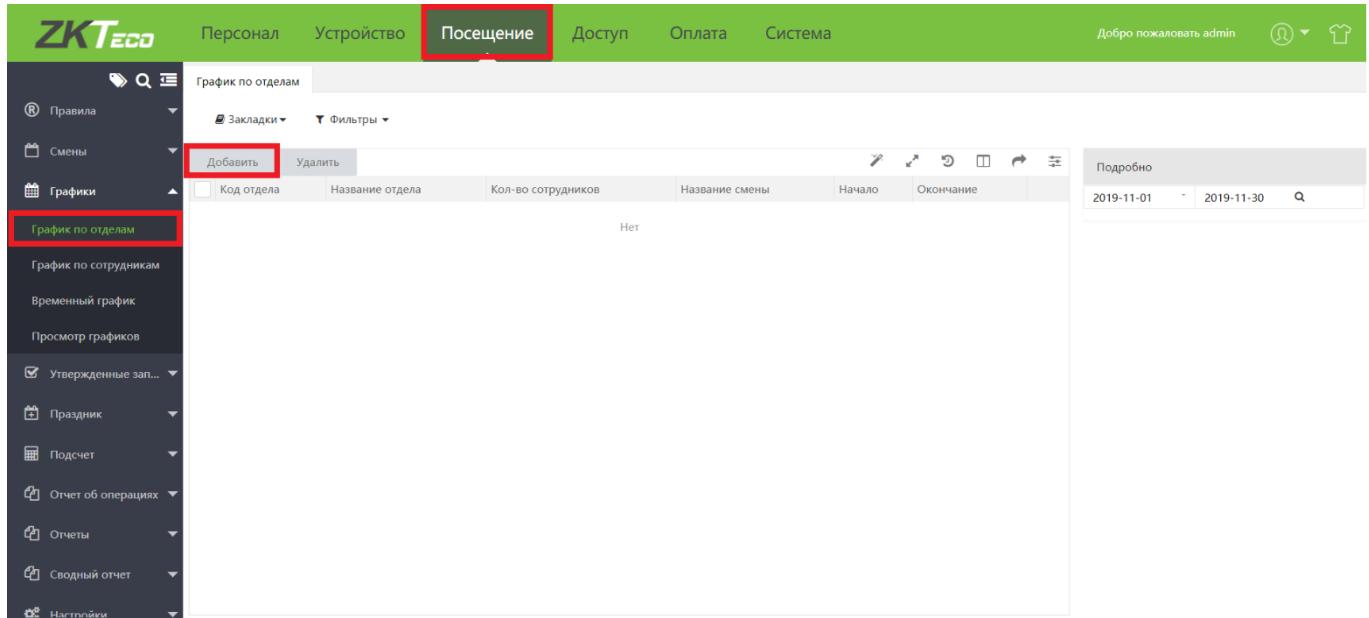

The screenshot shows the software's main menu bar with tabs: Персонал (Personnel), Устройство (Device), Посещение (Attendance), Доступ (Access), Оплата (Payment), and Система (System). The 'Посещение' tab is selected and highlighted with a red box. On the left sidebar, under the 'Графики' (Schedules) section, the 'График по отделам' (Departments Schedules) option is also highlighted with a red box. The main content area displays a table with columns: Код отдела (Department Code), Название отдела (Department Name), Кол-во сотрудников (Number of employees), Название смены (Shift Name), Начало (Start), and Окончание (End). A sub-panel titled 'Подробно' (Detailed) shows a date range from 2019-11-01 to 2019-11-30.

В открывшемся окне выберите отделы и смены. В верхней панели установите срок действия графика.

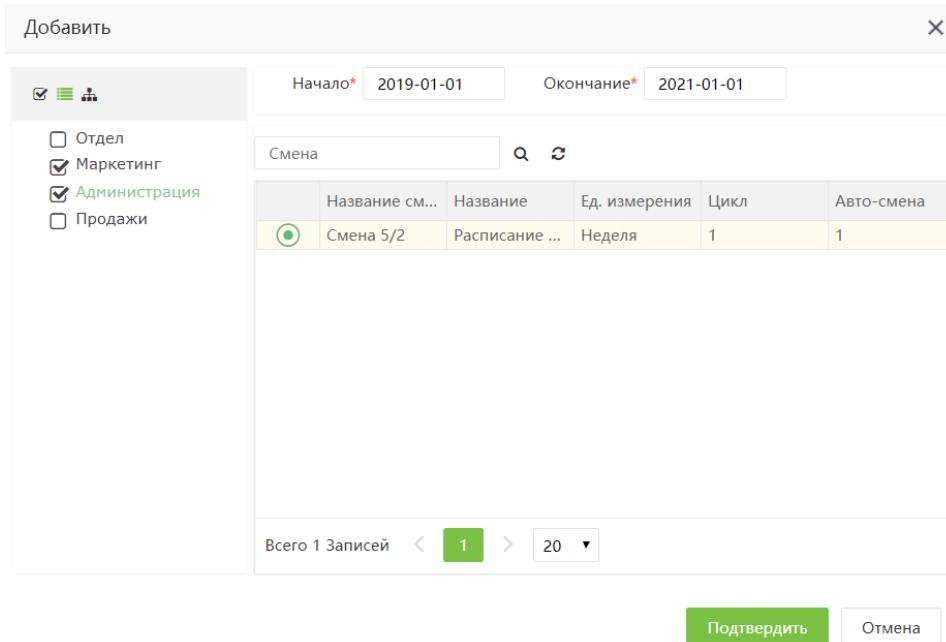

The dialog box has a title 'Добавить'. It includes a 'Начало\*' field set to '2019-01-01' and an 'Окончание\*' field set to '2021-01-01'. On the left, there are checkboxes for selecting departments: 'Отдел' (Department) is unchecked, while 'Маркетинг' (Marketing) and 'Администрация' (Administration) are checked. On the right, a table titled 'Смена' (Shift) lists one entry: 'Смена 5/2' (Shift 5/2), 'Название см...' (Shift name), 'Название' (Name), 'Ед. измерения' (Unit of measurement), 'Цикл' (Cycle), and 'Авто-смена' (Auto-shift).

Подтвердить

Отмена

Нажмите Подтвердить, для того чтобы сохранить параметры графика.

На панели графиков отобразятся отделы с назначенными сменами.

При выборе графика в правой панели отобразится название смены и время работы на текущий месяц.

### 9.6.2 Графики работы сотрудников

Для того чтобы создать новый график работы для сотрудника, перейдите на вкладку [Посещение] > [Графики] > [График по сотрудникам] и нажмите Добавить.

В открывшемся окне выберите сотрудника и смену. В верхней панели установите срок действия графика

Добавить график

Сотрудник	ID сотрудника	Имя
<input type="checkbox"/>	1	Иван
<input type="checkbox"/>	2	Марк
<input type="checkbox"/>	22	Анна
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Алексей
<input type="checkbox"/>	4	Максим
<input type="checkbox"/>	5	Дмитрий
<input type="checkbox"/>	6	Александр

Начало\* 2019-11-01      Окончание\* 2019-11-30

Перезаписать график

Смена	Название с...	Название	Ед. измере...	Цикл	Авто-смена
<input checked="" type="radio"/>	Смена 5/2	Расписание...	Неделя	1	1

Всего 7 Записей < 1 > 20 ▾      Всего 1 Записей < 1 > 20 ▾

Подтвердить Отмена

### 9.6.3 Временный график

Временный график дополняет существующие графики. Если сотрудникам в смену необходимо временно работать сверхурочно, можно временно назначить одно (или несколько) расписаний сверхурочной работы. Как правило, временные графики представляют собой расписания для сверхурочных, например сверхурочных ночью, в выходные или в праздничные дни.

Для того чтобы добавить временный график, перейдите на вкладку [Посещение] > [Графики] > [Добавить временный график].

В открывшемся окне установите параметры временного графика.

Добавить временный график

Сотрудник Сотрудник

Ноябрь 2019

Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Правила временного графика  
Активный временный гр

Тип работы  
Обычная работа

Расписание

	Название	Приход	Уход
<input type="checkbox"/>	Расписание 9-18	09:00:00	18:00:00
<input checked="" type="checkbox"/>	Гибкое расписа...	08:00:00	19:00:00

20 < 1 > Всего 7 Записей 20 < 1 > Всего 2 Записей

Выберите сотрудника на левой панели, на правой – расписание и дополнительные параметры. Для того чтобы применить расписание на выбранный день, выделите его в календаре щелчком мыши.

Для того чтобы сохранить настройки графика, нажмите **Подтвердить**.

#### 9.6.4 Просмотр графиков

Для того чтобы просмотреть графики работы, перейдите в меню [Посещение] > [Графики] >[Просмотр графиков]

ZKTeco Персонал Устройство Посещение Доступ Оплата Система Добро пожаловать admin

Правила Смены Графики График по отделам График по сотрудникам Временный график Просмотр графиков Утвержденные зап... Праздник Подсчет Отчет об операциях Отчеты Сводный отчет Настройки

Просмотр графиков

2019-11-01 по 2019-11-30 Сотрудник

ID сотрудника	Имя	Отдел	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Алексей	Маркетинг	Расписан...			Расписан...	Расписан...	Расписан...	Расписан...		
4	Максим	Маркетинг	Расписан...			Расписан...	Расписан...	Расписан...	Расписан...		
22	Анна	Маркетинг	Расписан...			Расписан...	Расписан...	Расписан...	Расписан...		

20 < 1 > Всего 3 Записей 1 Страница


Выберите из списка слева отделы или отдельных сотрудников. На центральной панели отобразятся все назначенные графики за выбранный период времени.

#### 9.7 Ручное внесение записей

При необходимости, записи о событиях, касающихся рабочего времени, можно вносить вручную.

##### 9.7.1 Ручное внесение отметок о входе/выходе

Для того чтобы добавить запись о событии вручную, перейдите на вкладку [Посещение]>[Ручная запись] и нажмите **Добавить**.

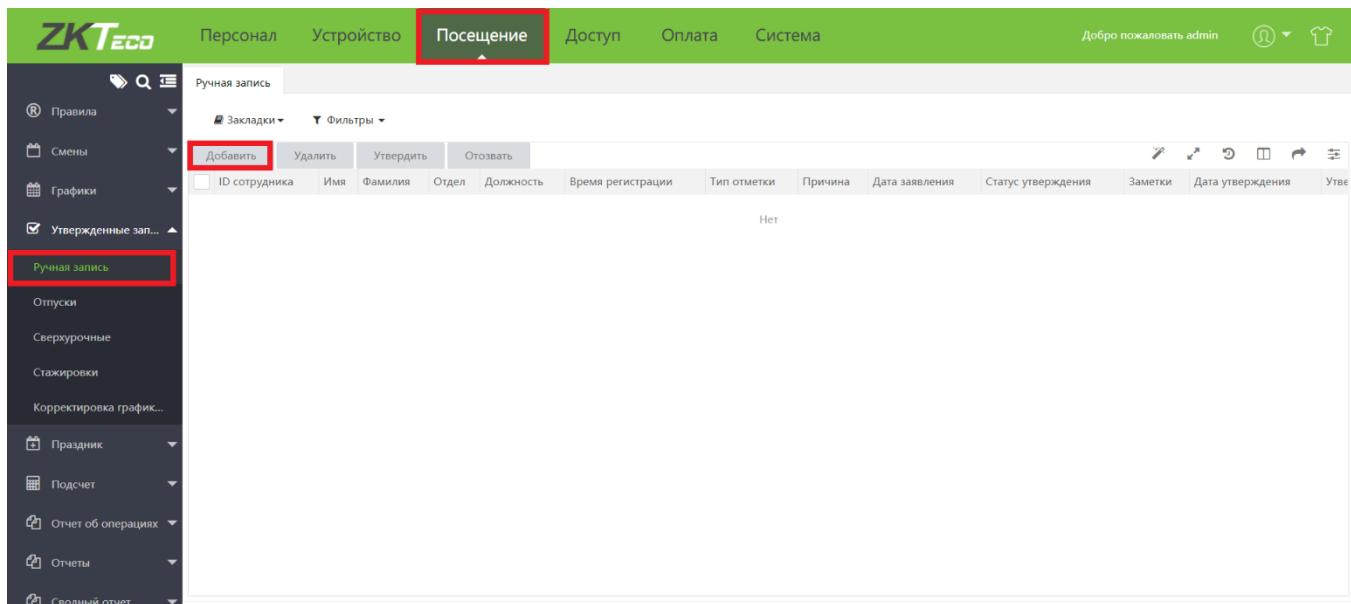

В открывшемся окне выберите сотрудника, дату, время и тип события, после чего нажмите **Подтвердить**.

Добавить

Отдел	Сотрудник	Q	
ID сотруд...	Имя	Фамилия	Отдел
<input type="checkbox"/> 1	И		
<input type="checkbox"/> 2	Н		
<input checked="" type="checkbox"/> 22	А		ТИНГ
<input type="checkbox"/> 3	А		ТИНГ
<input type="checkbox"/> 4	М		ТИНГ
<input type="checkbox"/> 5	Д		инстра
<input type="checkbox"/> 6	Р		жи
ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ			
27 28 29 30 31 1 2			
3 4 5 6 7 8 9			
10 11 12 13 14 15 16			
17 18 19 20 21 22 23			
24 25 26 27 28 29 30			
1 2 3 4 5 6 7			

Всего 7 Записей

Выбранные 1

ID сотруд...	Имя	Фамилия
22	Анна	

Подтвердить

Время регистрации\* 2019-11-21 09:00:00 Тип отметки\* Приход

Код работы

Причина

Подтвердить Отмена

Для того чтобы ручная запись о событии стала учитываться для расчета рабочего времени, она должна быть утверждена уполномоченным пользователем.

Подробнее об утверждении записей см. п.9.7.4

### 9.7.2 Ручное внесение отпусков и стажировок

Для того чтобы внести сведения об отпуске вручную, перейдите на вкладку [Посещение]> [Отпуска] и нажмите **Добавить**.

В открывшемся окне выберите сотрудника, дату и время начала и окончания, тип отпуска, после чего нажмите Подтвердить.

ID сотрудника	Имя	Фамилия	Отдел
1	Иван	Смирнов	Отдел
2	Марк	Романенко	Отдел
22	Анна		Маркетинг
3	Алексей	Исаев	Маркетинг
4	Максим	Владимиров	Маркетинг
5	Дмитрий	Миллер	Администрация
6	Александр	Потапов	Продажи

Выбранные 1

ID сотрудника	Имя	Фамилия
6	Александр	Потапов

Начало\* 2019-11-04 00:00:00      Окончание\* 2019-12-14 00:00:00  
 Тип\* Ежегодный отпуск

Подтвердить      Отмена


Внесение сведений о стажировках производится на вкладке [Стажировки]. Процедура аналогична внесению сведений об отпусках.

Для того чтобы внесенный отпуск стал учитываться для расчета рабочего времени, он должен быть утвержден уполномоченным пользователем.

Подробнее об утверждении записей см. п. 9.7.4

### 9.7.3 Ручное внесение сверхурочных

Для того чтобы внести сведения о сверхурочных вручную, перейдите на вкладку [Посещение]> [Утвержденные записи]> [Сверхурочные] и нажмите Добавить.

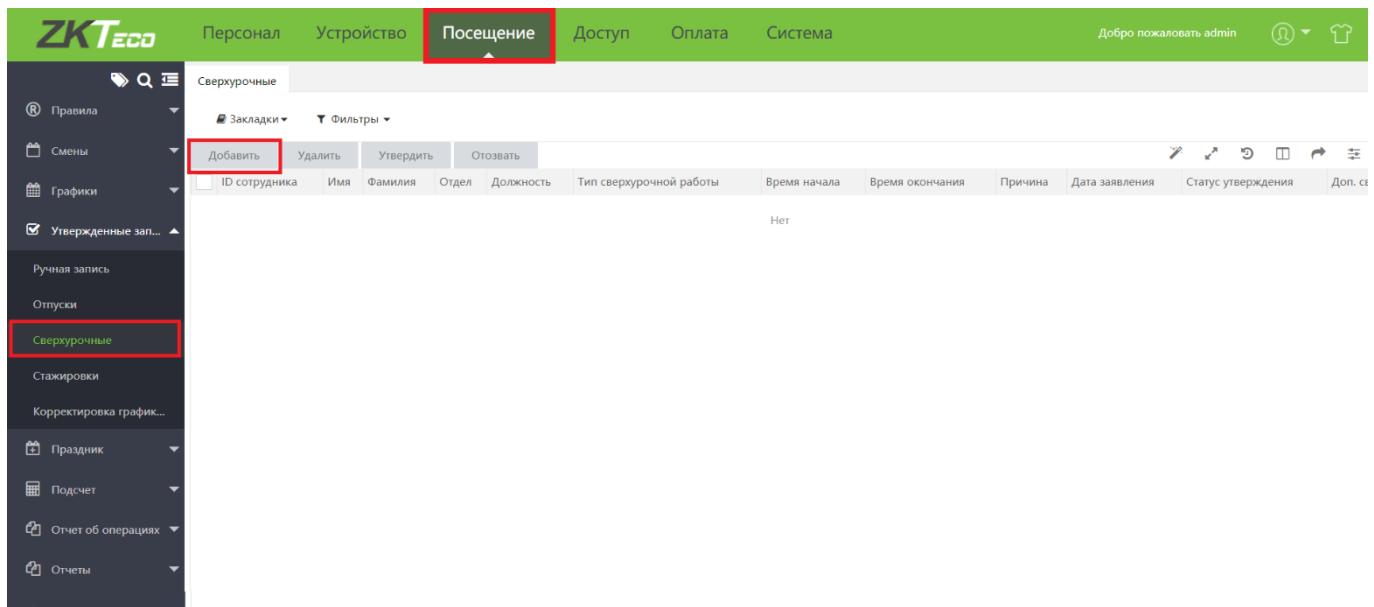

В открывшемся окне выберите сотрудника, дату и время начала и окончания, тип сверхурочных, после чего нажмите **Подтвердить**.

Добавить

Отдел		Сотрудник		
<input type="checkbox"/>	ID сотруд...	Имя	Фамилия	Отдел
<input type="checkbox"/>	1	Иван	Смирнов	Отдел
<input type="checkbox"/>	2	Марк	Романенко	Отдел
<input type="checkbox"/>	22	Анна		Маркетинг
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Алексей	Исаев	Маркетинг
<input type="checkbox"/>	4	Максим	Владимиров	Маркетинг
<input type="checkbox"/>	5	Дмитрий	Миллер	Администрация
<input type="checkbox"/>	6	Александр	Потапов	Продажи

Выбранные 1

<input checked="" type="checkbox"/>	ID сотруд...	Имя	Фамилия
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Алексей	Исаев

20 Всего 7 Записей < > 1 Страница **Подтвердить**

Время начала\* 2019-12-08 11:00:00      Время окончания\* 2019-12-08 16:00:00

Тип сверхурочной работы\* Сверхурочные на выход

Причина

**Подтвердить** Отмена

Для того чтобы сверхурочные стали учитываться для расчета рабочего времени, они должны быть утверждены уполномоченным пользователем.


**Подробнее об утверждении записей см. п. 9.7.4**

#### 9.7.4 Утверждение записей

Для того чтобы утвердить внесенную вручную запись, перейдите на вкладку [Посещение]>[Утвержденные записи] и выберите вкладку, содержащую записи нужного типа. Затем, выберите запись из списка и нажмите **Утвердить**.

The screenshot shows the ZKTeco Bio TA8.0 software interface. At the top, there is a green header bar with the ZKTeco logo and navigation links: Персонал, Устройство, Посещение (which is highlighted with a red box), Доступ, Оплата, Система. On the right side of the header, it says 'Добро пожаловать admin' and has user icons. Below the header is a search bar with filters for 'Сверхурочные' and 'Ручная запись'. The main content area has tabs for 'Закладки' and 'Фильтры'. Below these are buttons for 'Добавить', 'Удалить', 'Утвердить' (which is highlighted with a red box), and 'Отозвать'. A table lists visit records with columns: ID сотрудника, Имя, Фамилия, Отдел, Должность, Время регистрации, Тип отметки, Причина, Дата заявления, Статус утверждения, Заметки, and Дата утверждены. Two entries are shown: one for ID 22 (Anna, Marketing, etc.) and another for ID 23 (Anna, Marketing, etc.). At the bottom, there are pagination controls (20, 1, 1, Страница) and a 'Подтвердить' button.

Выберите вариант. Утвердить или Отклонить и нажмите Подтвердить для завершения процедуры утверждения.

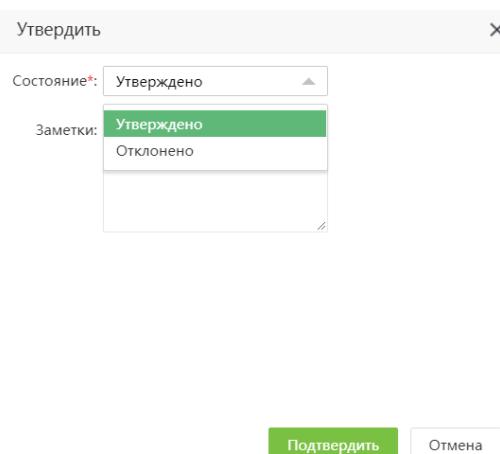


### 9.7.5 Отзыв утвержденных записей

Для того чтобы отозвать внесенную вручную запись, перейдите на вкладку [Посещение]> [Утвержденные записи] и выберите вкладку, содержащую записи нужного типа. Затем, выберите запись из списка и нажмите Отозвать.

The screenshot shows the software's main menu with several tabs: Personnel, Device, Visits (highlighted with a red box), Access, Payment, and System. On the left, a sidebar lists various features like Rules, Shifts, Schedules, Approved Applications, Holidays (highlighted with a red box), Counting, Operation Report, Reports, Summary Report, and Settings. A red box highlights the 'Handwritten entry' button under the Holidays section. In the center, a table displays a single handwritten entry for employee ID 22, Anna, Marketing, and Arrival reason. The top toolbar includes buttons for Adding, Deleting, Approving, Rejecting (highlighted with a red box), and Filtering.

При отзыве необходимо ввести причину отзыва.

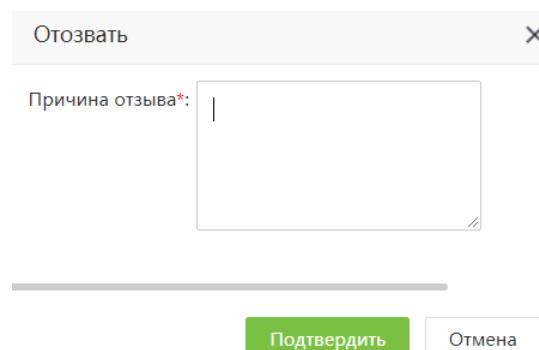

## 9.8 Праздники

Правила учета рабочего времени в праздники могут отличаться от правил для рабочих дней. Для того чтобы добавить праздничный день, перейдите на вкладку [Посещение] > [Праздник] и нажмите Добавить.

The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the 'Visits' tab still selected. A red box highlights the 'Holiday' button in the sidebar. Another red box highlights the 'Add' button in the top toolbar of the main content area. The central part of the screen shows a table for adding new holidays, with columns for Name, Department, Start Date, Duration (days), and Work Type.

В открывшемся окне введите следующие параметры праздника.

Добавить

Название*	Новый год	Отдел	-----
Дата начала*	2020-01-01	Продолжительность (дней)*	7
Тип работы*	Перейти к СУ в праздни	СУ 1 уровня*	0
СУ 2 уровня*	0	СУ 3 уровня*	0
<input type="button" value="Подтвердить"/> <input type="button" value="Отмена"/>			

- Название – название праздника (макс. 50 символов);
- Дата начала – дата начала праздника
- Отдел – отдел, на который распространяются данные правила. Если отделы не выбраны, правила будут распространяться на все отделы.
- Продолжительность – продолжительность праздника (в днях)
- Тип работы – правила учета рабочего времени в праздники (обычная работа или сверхурочные)
- Уровни сверхурочных (при необходимости)

После того как все поля будут заполнены, нажмите Подтвердить для сохранения настроек.

## 9.9 Подсчет

На вкладке Подсчет производится подсчет отработанного времени, согласно заданным графикам и сменам.

ID сотрудника	Имя	Фамилия	Дата найма	Отдел	Должность
1	Иван	Смирнов	2019-12-03	Отдел	
2	Марк	Романенко	2019-12-03	Отдел	
3	Алексей	Исаев	2019-12-03	2	
4	Максим	Владимиров	2019-12-03	2	
5	Дмитрий	Дзюба	2019-12-03	3	
6	Александ	Потапов	2019-12-03	5	

Для того чтобы произвести подсчет отработанных часов, выберите из списка сотрудника или отдел и нажмите на пиктограмму

После завершения подсчета, рассчитанное рабочее время за выбранный период будет доступно в отчетах посещаемости.

## 10 Отчеты

В Bio TA8.0 доступно 17 видов отчетов. Также, каждый отчет может быть индивидуально настроен согласно требованиям пользователей.

### 10.1 Общие правила работы с отчетами

Для начала работы с отчетами перейдите на вкладку [Посещение] и выберите на левой панели нужный вид отчета.

Описание отчетов приведено в п.10.3

Для формирования отчета выберите отделы (либо отдельных сотрудников) и даты. На панели отчета размещены следующие элементы:

The screenshot shows a reporting application with the following components highlighted:

- 1**: Filter for departments (Отдел) located in the top-left corner.
- 2**: Date range filter (С 2019-12-01 по 2019-12-03).
- 3**: Filter for employees (Сотрудник).
- 4**: Control panel with various icons for table management.

The data grid displays employee attendance records:

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Время	Тип отметки	Источники данных
6	Александр	2	2019-12-03	21:01	Приход	Устройство
1	Иван	Отдел	2019-12-02	18:05	Уход	Ручная запись
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	11:58	255	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	11:49	Приход	Устройство
5	John	2	2019-12-02	11:46	Приход с перерыва	Устройство
5	John	2	2019-12-02	11:46	Приход	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	10:55	255	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	10:46	255	Устройство
1	Иван	Отдел	2019-12-02	09:15	Приход	Ручная запись

1- Фильтр отделов

2- Фильтр дат

3- Фильтр сотрудников

4- Панель управления

Элементы управления позволяют настроить внешний вид отчета согласно требованиям пользователя.

- Подгонка размера таблицы под размер экрана


- Отображение таблицы на весь экран

- Добавление и удаление колонок, а также изменение их порядка

- Экспорт отчета

- Форматирование рядов таблицы

Управление колонками осуществляется в выпадающем списке.

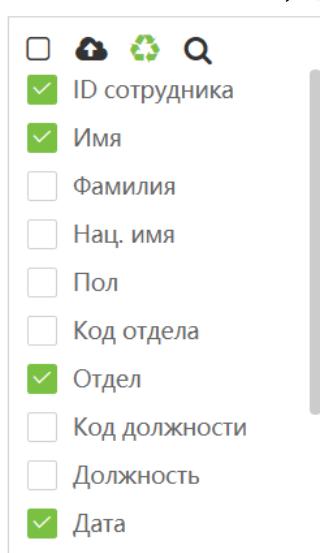

- Для добавления колонок в отображаемый отчет, выделите их в списке галочками
- Для того чтобы переместить колонку, зажмите пиктограмму и перетащите ее левой клавишей мыши.
- Для того чтобы сохранить выбранный порядок колонок, нажмите .
- Для того чтобы восстановить порядок, нажмите .
- Для поиска нужной колонки в списке, нажмите и введите название колонки.

## 10.2 Отчеты об операциях

На данной вкладке размещаются простые отчеты, не требующие расчетов рабочего времени. В данных отчетах отображаются операции и события входа-выхода.

### 10.2.1 Операция

В данном отчете отображаются все события входа-выхода в системе, без расчета рабочего времени с указанием времени, типа отметки и источника данных.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Время	Тип отметки	Источники данных
1	Иван	Отдел	2019-12-02	18:05	Уход	Ручная запись
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	11:58	255	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	11:49	Приход	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	10:55	255	Устройство
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	10:46	255	Устройство
1	Иван	Отдел	2019-12-02	09:15	Приход	Ручная запись

### 10.2.2 Учет раб. времени

В данном отчете приводятся все отметки для каждого сотрудника, без уточнения их типа и источника.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Кол-во	Время
1	Иван	Отдел	2019-12-02	2	09:15:00,18:05:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	4	11:49:27,11:58:15,10:46:24,10:55:06
5	John	2	2019-12-02	2	11:46:41,11:46:50
6	Александр	2	2019-12-03	1	21:01:03

### 10.2.3 Первый и последний

В данном отчете приводятся первая и последняя отметка сотрудника за день, а также общее время между этими отметками.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	День недели	Первое сканирование	Последнее сканиров...	Общее время
1	Иван	Отдел	2019-12-02	Понедельник	09:15	18:05	530
5	John	2	2019-12-02	Понедельник	11:46	11:46	0
6	Александр	2	2019-12-03	Вторник	21:01	21:01	0
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	Понедельник	10:46	11:58	72

#### 10.2.4 Первый приход/Последний уход

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	День недели	Первый приход	Последний уход	Общее время
1	Иван	Отдел	2019-12-02	Понедельник	09:15	18:05	530
5	John	2	2019-12-02	Понедельник	11:46		
6	Александр	2	2019-12-03	Вторник	21:01		
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	Понедельник	10:46		

В данном отчете приводятся первая отметка на вход, и последняя отметка на выход и отображается общее время между ними.

### 10.3 Отчеты

На данной вкладке размещены отчеты, предоставляющие полную информацию об отработанном времени.

#### 10.3.1 Регистрационный журнал

В данном отчете приводятся сведения о приходах и уходах с предполагаемой корректировкой. Например, если согласно расписанию должен был быть зарегистрирован уход сотрудника, а был зарегистрирован приход, то для данной отметки статус «Верное считывание» будет обозначен как Приход.

ID сотрудника	Имя	Фамилия	Отдел	Код работы	Дата	День недели	Время	Тип отметки	Верное считы...
1	Иван	Смирнов	Отдел		2019-12-02	Понедельник	09:15	Приход	Приход
1	Иван	Смирнов	Отдел		2019-12-02	Понедельник	18:05	Уход	Уход

### 10.3.2 Ежедневная посещаемость

В данном отчете приводятся общие сведения о посещаемости по дням. Данные представлены в виде символов. Значение символов можно изменить в настройках отчетов.

ID сотрудника	Имя	Отдел	1	2	3	4
1	Иван	Отдел	<	A		
2	Марк	Отдел	A	A		
3	Алексей	2	A	A		
369	Wendy	Отдел	A	A		
4	Максим	2	A	A		
5	John	2	A	A		
6	Александр	2	A	A		

### 10.3.3 Общий учет раб. времени

Наиболее полный отчет, содержащий в себе максимальное количество информации о посещаемости.

Отдел	День недели	Расписание	Продолжительность расписания	Приход	Уход	Время прихода	Время ухода	Общее время	Факт.время работы
Отдел	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00	09:15	18:05	08:50	08:45
Отдел	Вторник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Среда	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Четверг	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Вторник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00	09:00	17:45	08:45	08:45
Отдел	Среда	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Четверг	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Вторник	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Среда	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				
Отдел	Четверг	Расписание 5/2	09:00	09:00	18:00				

### 10.3.4 Нарушения

Отчет, содержащий сведения о нарушениях посещаемости (отсутствие отметок о приходе, уходе)

ID сотрудника	Имя	Отдел	Расписание	Дата	Описание
2	Mark	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-02	Нет прихода,Нет ухода
369	Wendy	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-02	Нет прихода,Нет ухода
1	Иван	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-03	Нет прихода,Нет ухода
369	Wendy	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-03	Нет прихода,Нет ухода
1	Иван	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-04	Нет прихода,Нет ухода
2	Mark	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-04	Нет прихода,Нет ухода
369	Wendy	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-04	Нет прихода,Нет ухода
1	Иван	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-05	Нет прихода,Нет ухода
2	Mark	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-05	Нет прихода,Нет ухода
369	Wendy	Отдел	Расписание 5/2	2019-12-05	Нет прихода,Нет ухода

### 10.3.5 Опоздания

Отчет, содержащий сведения об опозданиях.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	День нед...	Расписание	Приход	Уход	Время пр...	Время ух...	Общее вр...	Опоздание
4	Максим	2	2019-12-03	Вторник	Расписан...	09:00	18:00	09:25	17:45	08:20	00:25

Примечание: для корректной регистрации опозданий, в настройках расписания для сотрудника должно быть установлено обязательное наличие прихода.

### 10.3.6 Ранние уходы

В данном отчете содержатся сведения о ранних уходах сотрудников.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	День нед...	Расписание	Приход	Уход	Время пр...	Время ух...	Общее вр...	Ранний уход
4	Максим	2	2019-12-03	Вторник	Расписан...	09:00	18:00	09:25	17:45	08:20	00:15

Примечание: для корректной регистрации ранних уходов, в настройках расписания для сотрудника должно быть установлено обязательное наличие прихода.

### 10.3.7 Сверхурочныe

В данном отчете приводится список сотрудников, работавших сверхурочно

ID сотрудника	Имя	Фамилия	Отдел	Дата	День нед...	Расписание	Приход	Уход	Время при...	Время ух...	Общее вр...	Всего отр...
1	Иван	Смирнов	Отдел	2019-12-04	Среда	Расписан...	09:00	18:00	09:10	19:15	10:05	10:05

Примечание: для корректной регистрации сверхурочных в настройках расписания для сотрудника должно быть установлено обязательное наличие прихода.

### 10.3.8 Прогулы

В данном отчете отображаются сотрудники, имеющие зарегистрированные как прогул отсутствия на рабочем месте

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	День недели	Расписание	Приход	Уход	Отсутствие
2323		Отдел	2019-12-02	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2	Марк	Отдел	2019-12-02	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-02	Понедельник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
1	Иван	Отдел	2019-12-03	Вторник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-03	Вторник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2323		Отдел	2019-12-03	Вторник	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-04	Среда	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2323		Отдел	2019-12-04	Среда	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2	Марк	Отдел	2019-12-04	Среда	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2	Марк	Отдел	2019-12-05	Четверг	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
369	Wendy	Отдел	2019-12-05	Четверг	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00
2323		Отдел	2019-12-05	Четверг	Расписание 5/2	09:00	18:00	09:00

### 10.3.9 Многократные операции

Данный отчет отображает отработанное время сотрудников при включенной опции **Несколько точек прихода/ухода** в настройках расписаний.

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Время итого	Время приход...	Время ухода	Общее время
1	Иван	Отдел	2019-12-02	08:50	09:15	18:05	08:50
1	Иван	Отдел	2019-12-04	10:05	09:10	19:15	10:05
1	Иван	Отдел	2019-12-05		09:03		
2	Марк	Отдел	2019-12-03	08:45	09:00	17:45	08:45
4	Максим	2	2019-12-03	08:20	09:25	17:45	08:20
5	John	2	2019-12-02		11:46		

### 10.3.10 Перерывы

В данном отчете отражаются посещения сотрудниками перерывов (при заданных для текущего расписания перерывах).

ID сотрудника	Имя	Отдел	Дата	Время итого	Перерыв [пр...]	Перерыв [ух...]	Общее вр...
1	Иван		2019-12-03	00:30	12:15	12:45	00:30

## 10.4 Сводный отчет

### 10.4.1 Сводка посещаемости

В данном отчете приводится суммированное отработанное время за указанный период времени.

The screenshot shows the software interface with the following details:

- Top Navigation Bar:** Includes tabs for Персонал (Personnel), Устройство (Device), **Посещение** (Attendance), Доступ (Access), Оплата (Payment), and Система (System). A welcome message "Добро пожаловать admin" is displayed.
- Left Sidebar:** Contains links for Правила (Rules), Смены (Shifts), Графики (Schedules), Утвержденные зап... (Approved leave), Праздник (Holidays), Подсчет (Calculation), Отчет об операциях (Report on operations), Отчеты (Reports), and Сводный отчет (Summary report). The "Сводка посещаемости" (Attendance summary) link is highlighted.
- Central Report Area:** Displays the "Сводка посещаемости" (Attendance summary) report. The search criteria are set to С 2019-12-01 по 2019-12-05. The results table includes columns: ID сотрудника (Employee ID), Имя (Name), Отдел (Department), Опоздание (Late), Ранний уход (Early departure), Отсутствие (Absence), Фактическое... (Actual time...), СУ обычные (SU normal), СУ в выходн... (SU on weekends), СУ в праздн... (SU on holidays), and Уход (Leave). The data shows four entries for employees Иван, Марк, 2323, and Wendy.
- Bottom Navigation:** Includes buttons for 20, <, 1, >, Всего 4 Записей (Total 4 records), 1 Страница (1 page), and Подтвердить (Confirm).

### 10.4.2 Сводка по отпускам

В данном отчете приводятся данные об отпусках сотрудников за указанный период.

The screenshot shows the software interface with the following details:

- Top Navigation Bar:** Includes tabs for Персонал (Personnel), Устройство (Device), **Посещение** (Attendance), Доступ (Access), Оплата (Payment), and Система (System). A welcome message "Добро пожаловать admin" is displayed.
- Left Sidebar:** Contains links for Правила (Rules), Смены (Shifts), Графики (Schedules), Утвержденные зап... (Approved leave), Праздник (Holidays), Подсчет (Calculation), Отчет об операциях (Report on operations), Отчеты (Reports), and Сводный отчет (Summary report). The "Сводка по отпускам" (Vacation summary) link is highlighted.
- Central Report Area:** Displays the "Сводка по отпускам" (Vacation summary) report. The search criteria are set to С 2019-12-01 по 2019-12-05. The results table includes columns: ID сотрудника (Employee ID), Имя (Name), Отдел (Department), По болезни (Sick leave), За свой счет (Own account), Декретный отпу... (Maternity leave), По семейным о... (Family leave), Ежегодный отпу... (Annual leave), and Командировка (Business trip). The data shows four entries for employees Иван, Марк, 369, and Wendy.
- Bottom Navigation:** Includes buttons for 20, <, 1, >, Всего 4 Записей (Total 4 records), 1 Страница (1 page), and Подтвердить (Confirm).

### 10.4.3 Сводка по отделам

В данном отчете приводится суммарное количество отработанных часов, нарушений посещаемости и сверхурочных по отделам.

Отдел	Кол-во со...	Опоздание	Ранний уход	Отсутствие	Опозданий	Ранних уходов	Отсутствий на р...	Фактичес...	СУ обычн...	СУ в выход...
Отдел	4	00:28	01:15	96:00	3	2	12	31:32	01:15	

### 10.5 Настройки отчетов

Настройки отчетов доступны на вкладке [Посещение]>[Настройки]>[Настройки отчетов]

Краткий формат даты*	Краткий формат времени*
yyyy-MM-DD	HH:mm

Доступны следующие настройки:

- 1) Вкладка Стандартное отображение
  - Краткий формат даты – формат даты, отображаемой в отчетах
  - Сотрудник – отображать ли данные отстраненных сотрудников
  - Краткий формат времени – формат времени, отображаемый в отчетах
- 2) Вкладка Отображение функциональных клавиш

Установите текстовые значения, соответствующие различным статусам отметок, получаемым от устройств.  
**Внимание!** Данная настройка влияет только на заполнение отчетов. Коды статусов изменяются на вкладке Глобальные правила.

### 3) Вкладка Отображение элементов отчета

На данной вкладке устанавливаются единицы времени для отображения в отчетах и правила округления, а также символы, отображающие нарушения рабочего времени.

## 11 Система

На вкладке Система осуществляется управление данными пользователей (администраторов) системы, настраиваются параметры e-mail и FTP, а также параметры сохранения и восстановления резервных копий.

## 11.1 Пользователи системы

### 11.1.1 Группы

Администратор системы может назначать различные уровни полномочий для других пользователей системы. Для того чтобы не устанавливать полномочия пользователей по одному, вы можете создать роли с определенными уровнями полномочий и назначать соответствующие роли при добавлении новых пользователей. В настройку полномочий пользователя включены разрешения шести функциональных модулей: Персонал, Устройство, Посещение, Оплата, Контроль доступа и Система. Суперпользователи системы по умолчанию имеют все права доступа и могут назначать новых пользователей и устанавливать для них соответствующие разрешения.


Для того чтобы добавить новую группу пользователей, перейдите на вкладку [Система] > [Пользователь] > [Группа] и нажмите **Добавить**.

Введите название группы и выберите из списка полномочия, соответствующие данной группе. Для

сохранения параметров нажмите Подтвердить


## 11.1.2 Пользователи

Для того чтобы добавить новый профиль пользователя системы, перейдите на вкладку [Система] > [Пользователь] > [Пользователь] и нажмите Добавить.

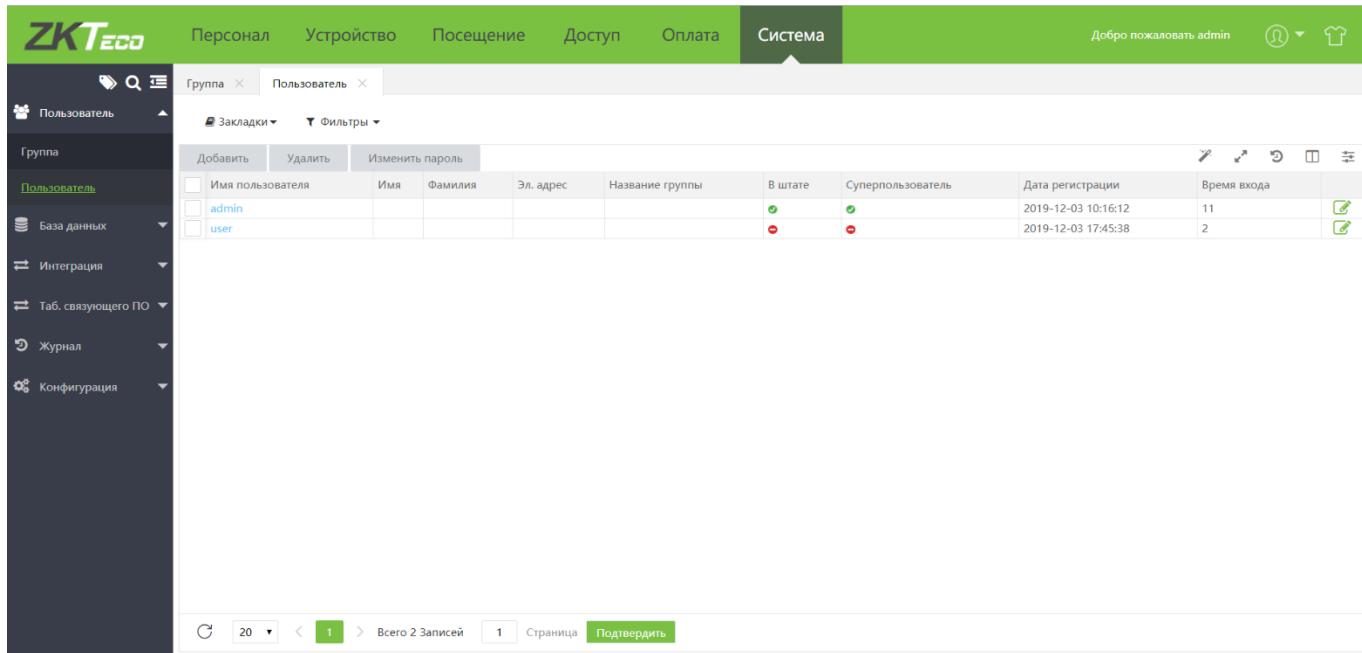

Имя пользователя	Имя	Фамилия	Эл. адрес	Название группы	В штате	Суперпользователь	Дата регистрации	Время входа
admin					✓	✓	2019-12-03 10:16:12	11
user					✗	✗	2019-12-03 17:45:38	2

Введите имя пользователя и пароль и нажмите Подтвердить.

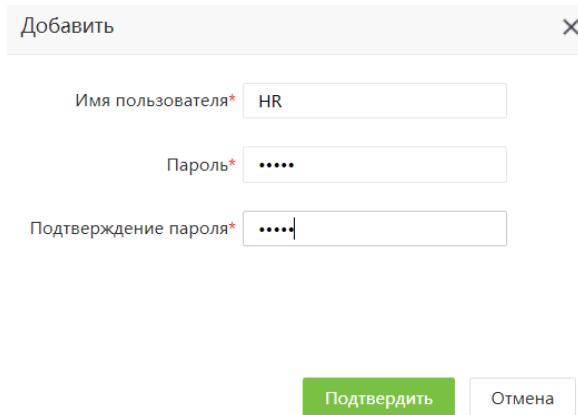

Добавить

Имя пользователя\* HR

Пароль\* \*\*\*\*\*

Подтверждение пароля\* \*\*\*\*\*

Подтвердить Отмена

Профиль нового пользователя будет добавлен в список. Для того чтобы просмотреть и отредактировать данные пользователя, откройте профиль в списке.

Редактировать ×

Имя пользователя\* HR

— Информация

Имя Мария Фамилия

Эл. адрес maria@zkteco.com

— Разрешение

В штате  Суперпользователь

Разрешенный отдел Отдел  Разрешенная зона Зона 1

Группы user

Дата регистрации 2019-12-06 10:17:12 Последний вход

Подтвердить Отмена

- **Имя пользователя:** введите имя пользователя (до 30 символов).
- **Имя / Фамилия:** введите инициалы пользователя.
- **Электронная почта:** адрес электронной почты пользователя.
- **В штате:** выберите этот пункт чтобы предоставить пользователю права входа в систему.
- **Суперпользователь** выберите этот пункт чтобы предоставить пользователю все разрешения без явного их назначения.
- **Группы:** выберите группу, чтобы предоставить пользователю права доступа согласно полномочиям данной группы.
- **Разрешенная зона:** выберите зону, на которую будут распространяться права пользователя

Если вы не выберете ни одной зоны, по умолчанию пользователю будут предоставлены права на все зоны

- **Разрешенный отдел:** выберите отдел, на который будут распространяться права пользователя.

Если вы не выберете ни одного отдела, по умолчанию пользователю будут предоставлены права на все отделы


После завершения настройки нажмите [Подтвердить], чтобы сохранить настройки и вернуться к списку пользователей.

## 11.2 База данных

Системой поддерживается создание резервных копий БД в автоматическом и ручном режимах, а также перенос БД из других продуктов Zkteco.

### 11.2.1 Резервное копирование

Для того чтобы создать резервную копию БД, перейдите на вкладку [Система] > [База данных] > [Резервное копирование] и выберите вариант копирования – автоматическое или ручное.

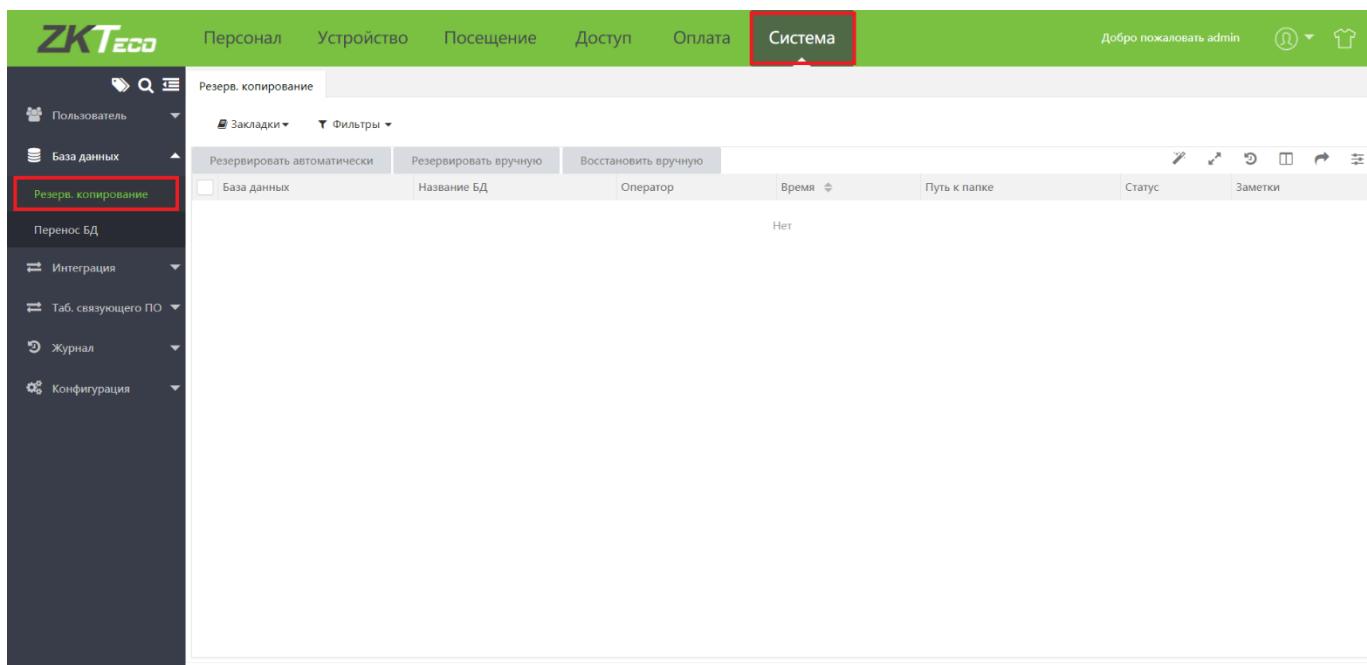

### 11.2.2 Автоматическое создание резервной копии БД

Выберите вариант Резервировать автоматически и настройте параметры копирования.

Резервировать автоматически

База данных*	PostgreSQL
Название БД*	biotime3
Путь к папке*	C:/backup
Частота*	Еженедельно
День*	Понедельник
Время*	10:00


Сохранить фотографии

- **База данных** – Тип БД
- **Название БД** – название используемой БД
- **Путь к папке** – задайте путь к папке, в которой будут храниться резервные копии
- **Частота** – частота созданий резервных копий
- **День/время** – день и время создания резервной копии
- **Сохранять фотографии** – предусмотреть сохранение фотографий пользователей, в т.ч. биометрических фото.

Нажмите Подтвердить для применения выбранных параметров.

### 11.2.3 Создание резервной копии вручную

Для создания резервной копии вручную выберите вариант Резервировать вручную

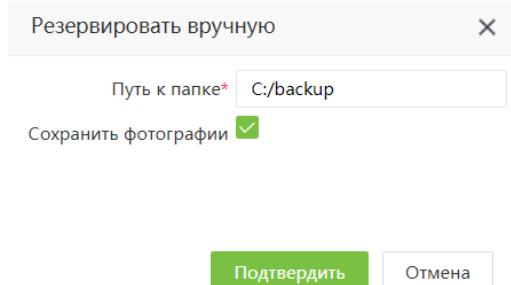


Введите путь к папке для сохранения резервной копии. Выберите пункт Сохранять фотографии если хотите предусмотреть сохранение фотографий пользователей, в т.ч. биометрических фото.  
После окончания процесса резервирования, статус резервной копии отразится в списке.

База данных	Название БД	Оператор	Время	Путь к папке	Статус	Заметки
PostgreSQL	biotime3	admin	2019-12-06 10:50:01	C:/backup\20191206104956.sql	Успешно	Резервировать вручную

#### 11.2.4 Восстановление БД из резервной копии

Для того чтобы восстановить БД из резервной копии, выберите пункт Восстановить вручную. Укажите название БД, а также путь к файлу резервной копии (файл формата .sql) и нажмите Подтвердить.

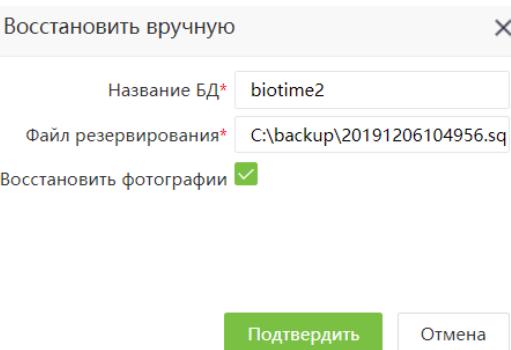

Примечание: использовать название текущей базы данных нельзя.

После того как восстановление данных в новую БД будет завершено, выберите ее в качестве основной с помощью утилиты Bio TA 8.0 Server Controller

#### 11.2.5 Перенос БД

Для того чтобы перенести БД из другого продукта Zkteco, перейдите на вкладку [Система] > [База данных] > [Перенос БД].

Выберите тип исходной БД, укажите путь к файлу и поля для переноса. Перед началом переноса нажмите Тест соединения для проверки указанных параметров.

После того как все параметры заданы, нажмите **Перенести**.

## 11.3 Журнал событий

В Журнале отображаются все действия пользователей, время и IP адреса, по которым осуществлялся доступ к системе.


Для того чтобы открыть журнал перейдите на вкладку [Система] > [Журнал].

## 11.4 Конфигурация системы

Настройка общих параметров системы осуществляется на вкладке [Система] > [Конфигурация].

### 11.4.1 Настройки компании


На данной вкладке настраивается логотип и название компании.

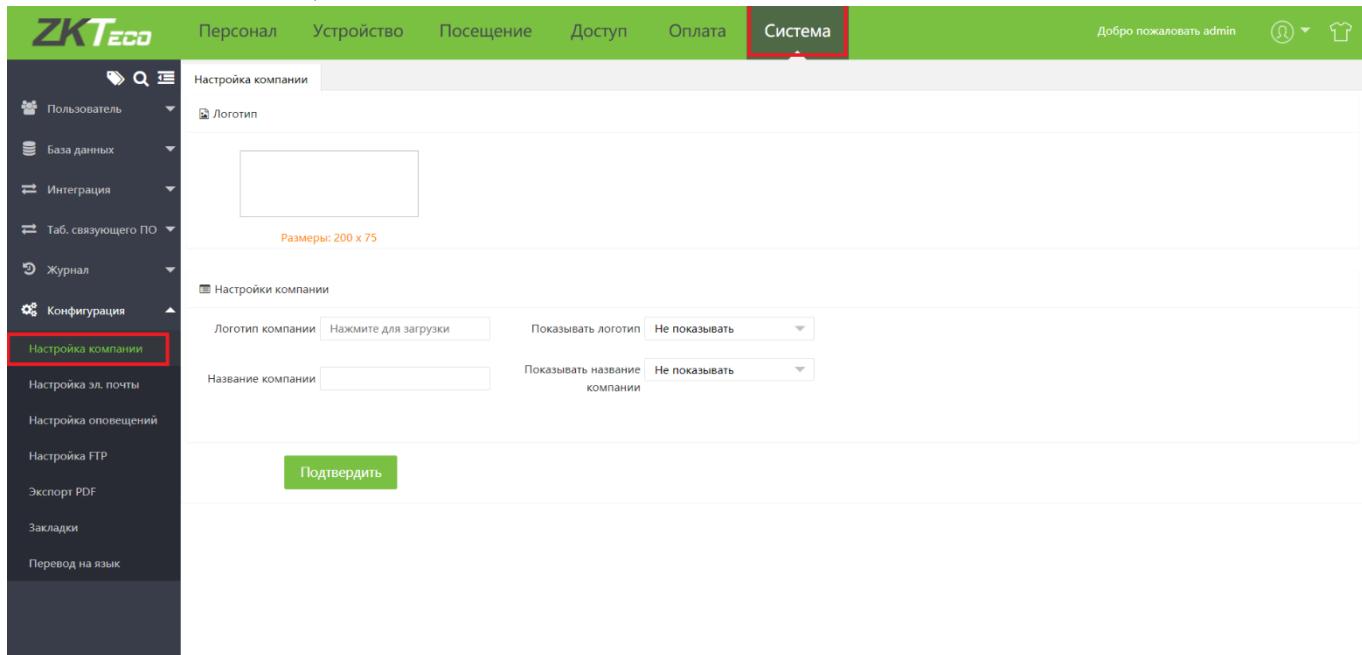

Загрузите логотип и название компании и установите положение логотипа Нажмите Подтвердить, чтобы сохранить настройку.

### 11.4.2 Настройки электронной почты

На данной вкладке настраиваются параметры SMTP сервера для рассылки сообщений по электронной почте.

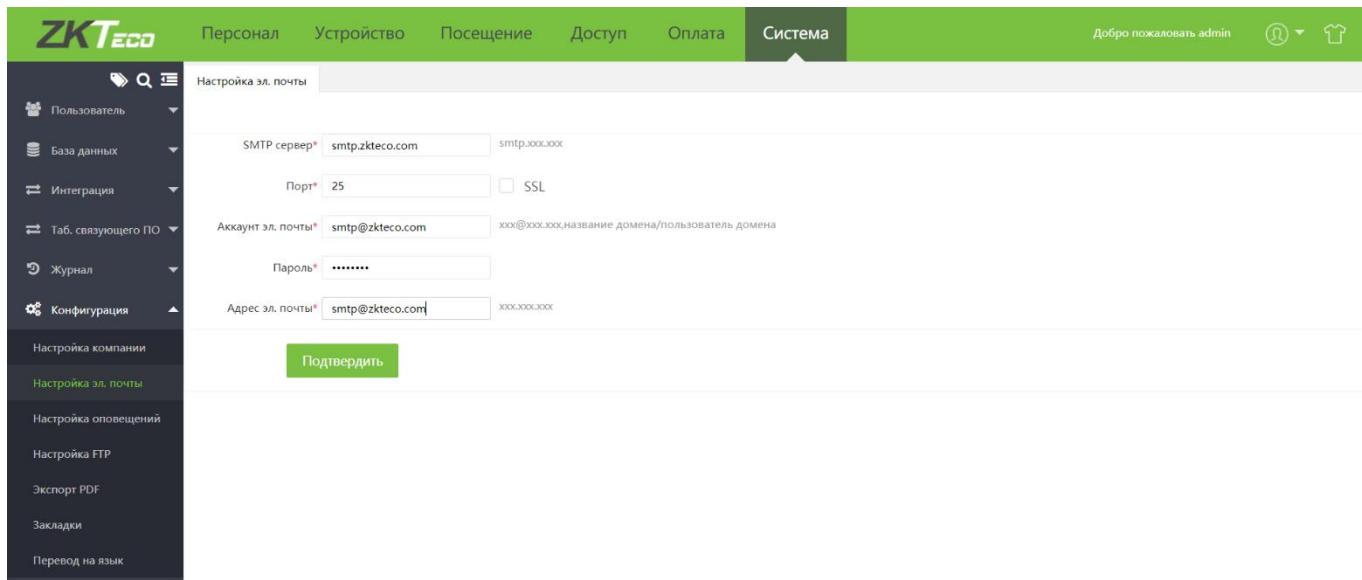

### 11.4.3 Настройки оповещений

С помощью настройки оповещений пользователь может задать параметры для рассылки оповещений. В соответствии с приведенным выше примером, когда задержка регистрации сотрудника превышает определенное значение, будет отправлено уведомление по электронной почте. Администратор может установить другие значения в соответствии с требованиями.


- **Настройка оповещения о посещаемости:** установите значения для получения оповещений.
- **Частота отправки:** установите время и частоту отправки оповещения.

Для применения внесенных изменений нажмите **Подтвердить**.

#### 11.4.4 Настройка FTP

Для того чтобы добавить новый FTP сервер, перейдите на вкладку [Система]>[Настройка]>[Конфигурация FTP] и нажмите **Добавить**.


Введите параметры FTP сервера.

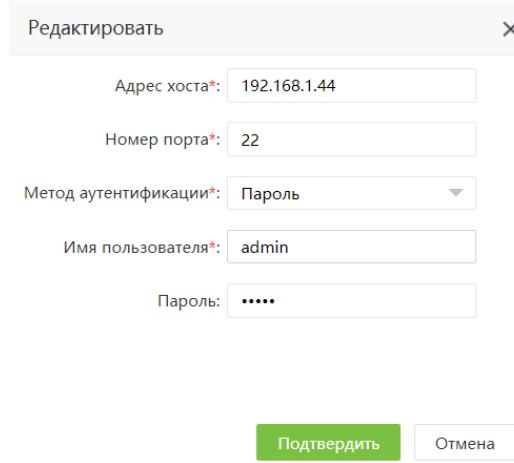

Для сохранения параметров нажмите «Подтвердить»


## 11.5 Утилита Bio TA Server Controller

Утилита Bio TA Server Controller предназначена для конфигурирования параметров сервера и базы данных.  
Для запуска утилиты перейдите в меню Пуск > Bio TA8.0 и выберите Bio TA Server Controller

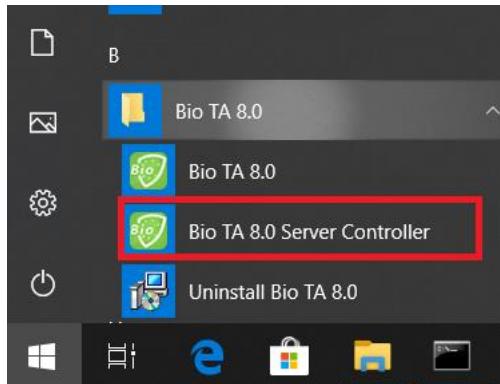


### 11.5.1 Конфигурация порта сервера

Для того чтобы изменить порт сервера, перейдите на вкладку Service и нажмите «Stop».

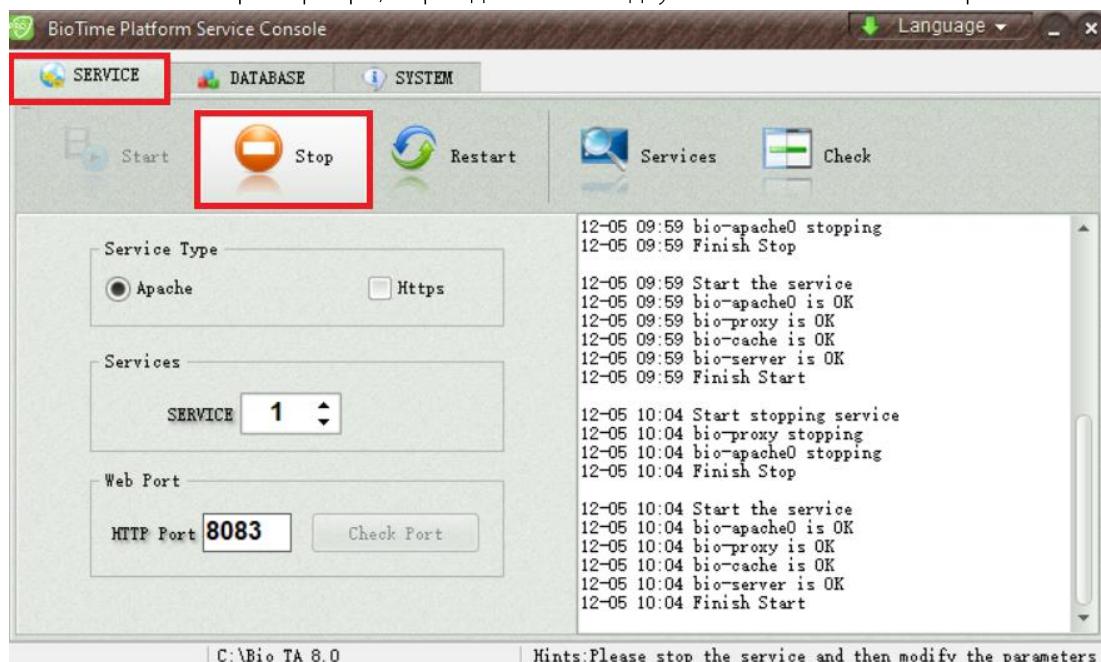


После получения сообщений об остановке служб, введите новый номер порта в соответствующее поле и нажмите Check port. Если порт свободен, в поле сообщений вы увидите сообщение вида Port is OK.

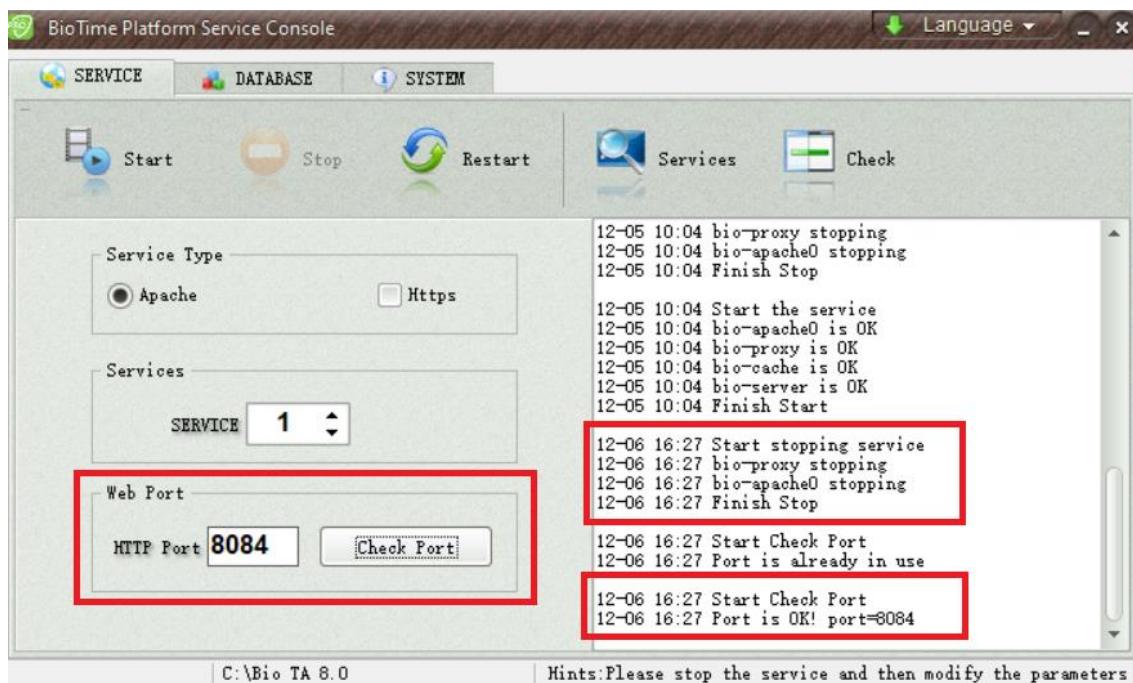

Для того чтобы запустить службы, нажмите Start. После этого, сервер будет доступен по новому порту.

### 11.5.2 Конфигурация базы данных

Для проверки и изменения параметров базы данных перейдите на вкладку Database. Для проверки доступности БД нажмите Connect Test. В случае доступности подключения вы получите сообщение вида Connect successfully.

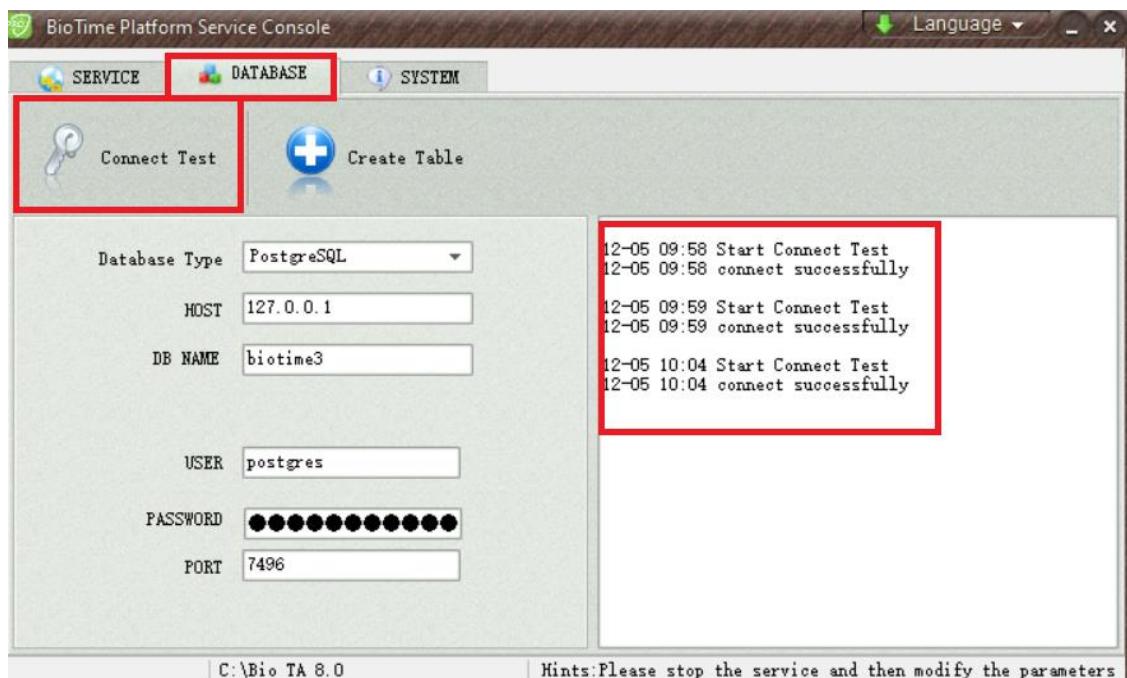

Для внесения изменений в параметры соединения с БД предварительно остановите службу на вкладке Service. Затем измените параметры БД и нажмите Connect test.

Если была создана новая БД средствами стороннего ПО (например, SQL Management Studio), перед началом работы с БД нажмите Create table.

## Приложение А

### Список поддерживаемых устройств

Серия	Протокол	Модели устройств
2.8" and 3" TFT *Coreboard: ZMM100/ ZMM200/ ZMM210/ ZMM220/ ZLM60	PUSH	<b>Silk Series:</b> SilkFP-100TA, SilkFP-101TA, SilkBio-100TC, SilkBio-101TC <b>KF Series:</b> KF100, KF200, KF500, KF160, KF460 <b>MB Series:</b> MB100, MB200, MB300, MB160, MB360 <b>VFSeries:</b> VF300, VF600, VF700, VF380, VF680, VF780 <b>IN Series:</b> IN01, IN01-A, IN03, IN04 <b>P Series:</b> P160, PX660 <b>S Series:</b> S400, S500 <b>UA Series:</b> UA100, UA200, UA300, UA400, UA760 <b>-C Series:</b> A8-C, A11-C, B3-C, S160-C, S260-C, T4-C, T5-C, T6-C, TK100-C, X628-C, X628-TC, U160-C, U260-C, U300-C, U560-C, U990-C
3.5" TFT *Coreboard: ZMM100/ ZMM200/ ZMM210/ ZMM220/ ZLM60	PUSH	<b>iClockSeries:</b> iClock260, iClock360, iClock460, iClock480, iClock560, iClock660, iClock680, iClock700, iClock880, iClock990, iClock3000 <b>S Series:</b> S400, S500, S880, S900, S920, S922, S1000
4.3" TFT	PUSH	<b>Face Series:</b> uFace202, uFace302, uFace401, uFace402, uFace602, uFace800, PFace202
Green Label	PUSH	G1, G2, G3, G3 Plus, G3-H, G4
Visible Light Facial Device	PUSH	<b>ProFace X (optional),</b> <b>FaceDepot Series:</b> FaceDepot-7A (optional), FaceDepot-7B <b>SpeedFace Series:</b> SpeedFace-H5, SpeedFace-V5 <b>FaceKiosk Series:</b> FaceKiosk-V43, FaceKiosk-V32, FaceKiosk-V21
Считыватели	USB	<b>Fingerprint Reader:</b> ZK4500, ZK8500R, ZK9500, SLK20R <b>Card Reader:</b> CR10R, CR10M, CR20R, CR20M

# **Приложение В**

## **ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Важная информация - Пожалуйста, прочитайте внимательно**

Настоящее Соглашение является юридическим соглашением между вами (физическими или юридическим лицом) и ZKTECO CO., LTD., далее - Автором данного программного обеспечения для ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, описанного в данном Руководстве, которое включает компьютерное программное обеспечение, мобильное приложение и может включать в себя связанные носители, печатные материалы, а также онлайн или электронную документацию.

Устанавливая, загружая, копируя или используя ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, вы соглашаетесь с условиями настоящего Соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения, не устанавливайте, не загружайте и не используйте ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ.

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется, а не продается Вам Автором программного обеспечения для использования в строгом соответствии с условиями настоящего Соглашения. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ защищен законами об авторских правах.

### **ЛИЦЕНЗИЯ**

Автор программного обеспечения предоставляет вам отзывную, неисключительную и не подлежащую передаче лицензию, установку и использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА исключительно для использования в вашей компании. Вы можете установить и использовать неограниченное количество копий ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.

Вы можете воспроизводить и распространять неограниченное количество копий ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА; при условии, что каждая копия должна быть точной и полной копией, включая все уведомления об авторских правах и товарных знаках, и должна сопровождаться копией настоящего ЛСКП.

### **ОПИСАНИЕ ДРУГИХ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ**

Ограничения обратной разработки, декомпиляции и дизассемблирования. Не разрешается осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, за исключением и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены действующим законодательством, несмотря на наличие в соглашении данного ограничения.

### **Разделение компонентов.**

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется как один продукт. Его составные части не могут быть разделены для использования более чем на одном компьютере.

### **Срок и прекращение.**

Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока не будет расторгнуто вами или Автором программного обеспечения. Автор программного обеспечения может по своему усмотрению в любое время и по любой причине или без таковой приостановить или прекратить действие настоящего Соглашения с предварительным уведомлением или без него.

Настоящее Соглашение немедленно прекращает свое действие без предварительного уведомления со

стороны Автор программного обеспечения, если вы не выполняете какое-либо положение настоящего Соглашения. Вы также можете расторгнуть настоящее Соглашение, удалив ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и все его копии с вашего мобильного устройства или с вашего компьютера.

После прекращения действия настоящего Соглашения вы должны прекратить любое использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и удалить все копии программного обеспечения с вашего мобильного устройства или с вашего компьютера.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет ограничивать какие-либо авторские права или средства правовой защиты в соответствии с законом или справедливостью в случае нарушения вами (в течение срока действия настоящего Соглашения) какого-либо из ваших обязательств по настоящему Соглашению.

## **АВТОРСКИЕ ПРАВА**

Все названия и авторские права на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ (включая, помимо прочего, изображения, фотографии, анимацию, видео, аудио, музыку, текст и «апплеты», включенные в ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ), сопровождающие печатные материалы и любые копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА являются собственностью Автор программного обеспечения. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ защищен законами об авторских правах и положениями международных договоров. Следовательно, вы должны относиться к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ как к любому другому защищенному авторским правом материалу, за исключением того, что вы можете устанавливать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ на одном компьютере, если вы сохраняете оригинал исключительно для целей резервного копирования или архивирования.

## **ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ**

### **НИКАКИХ ГАРАНТИЙ.**

Автор данного Программного обеспечения однозначно отказывается от любой гарантии на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ и любая связанная с ним документация предоставляются «как есть» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, без ограничений, подразумеваемые гарантии или товарную пригодность, пригодность для конкретной цели или отсутствие нарушений. Весь риск, связанный с использованием или эксплуатацией ПРОГРАММОГО ПРОДУКТА, остается за вами.

### **ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ.**

Ни при каких обстоятельствах автор данного ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА не несет ответственности за любые убытки (включая, помимо прочего, убытки от упущенной выгоды от бизнеса, прерывания деятельности, потери деловой информации или любых других материальных убытков), возникшие в результате использования или невозможность использования этого продукта, даже если ZKTeco был предупрежден о возможности таких повреждений.

## **КОНТАКТЫ**

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу данного Соглашения, пожалуйста, свяжитесь с нами.

## **ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ**

Соглашение представляет собой полное соглашение между вами и Автором программного обеспечения

относительно использования вами ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и заменяет собой все предыдущие и существующие письменные или устные соглашения между вами и Автором программного обеспечения.

На вас могут распространяться дополнительные условия, которые применяются при использовании или приобретении других услуг ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, которые Автор программного обеспечения предоставит вам во время такого использования или покупки.

**Подтверждение соглашения.**

Я внимательно прочитал и понимаю настоящее Соглашение.

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ условия настоящего Соглашения:

Я признаю и понимаю это, ПРИНИМАЯ условия настоящего Соглашения.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ условия настоящего Соглашения.

Я признаю и понимаю, что, отказываясь принять эти условия, я отклонил это лицензионное соглашение и, следовательно, не имею законного права устанавливать, использовать или копировать данный Продукт или Лицензионное программное обеспечение, которое оно включает.

Официальный дистрибутор ZKTeco ООО "ИНТАЙМ"  
<https://zkteco.pro>  
info@zkteco.pro

