

Арочный металлодетектор с функцией измерения температуры ZK-D3180S[TD] (18 зон)




Вспышка коронавируса 2020 вызывает беспокойство международного сообщества. ZKTeco стремится помочь в решении этой проблемы.

ZK-D3180S[TD] — это арочный металлодетектор с функцией измерения температуры проходящих через него людей. Если температура превышает допустимую, ZK-D3180S[TD] подаст сигнал тревоги. Этот продукт может значительно повысить общественную безопасность.

Характеристики

Питание	AC 240 В
Рабочая температура	-20°C ~+50°C
Рабочая частота	9-10 кГц
Внешние габариты	2220x835x578 мм
Внутренний размер	1990x700x578 мм
Размер упаковки	2310x350x665 мм
Вес брутто	65 кг
Сенсор температуры	ИК
Время измерения	≤1 сек.
Точка измерения	Лоб или запястье
Расстояние измерения	30-150 мм
Высота сенсора	1500 мм (+опционально)
Точность измерения	±0.5°C
Диапазон измерения	30°C - 45°C
Интервал между измерениями	2 сек.

Размеры

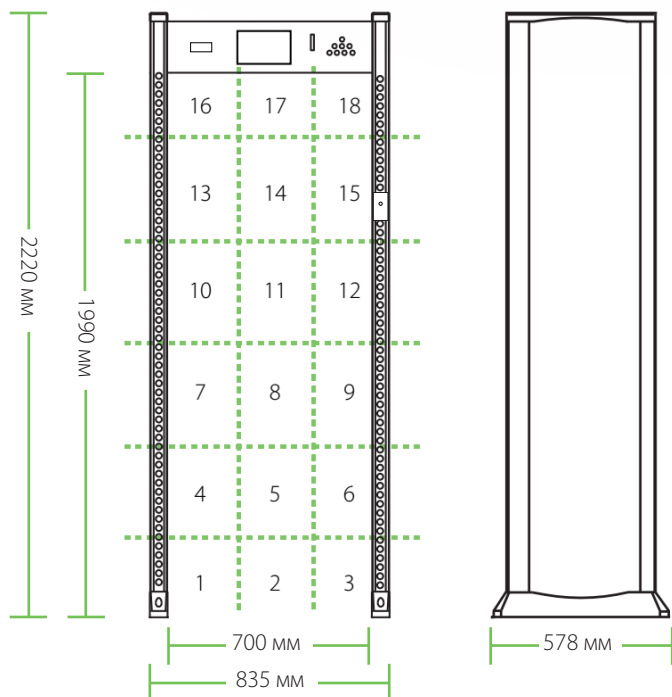

Применение



Музеи



Железнодорожные станции



Стадионы